

Jokių šansų gaisrui! OBO priešgaisrinė kanalų sistema PYROLINE® Rapid Dabar jau ir baltai nudažytas

Metalinis priešgaisrinis kanalas yra padengtas iš vidaus medžiaga, kuri išsiplečia gaisro metu, taip užkirsdama plisti ugniai ir dūmams. Tai reškia, kad evakuacijos koridoriai išlieka funkcionuojantys. PYROLINE® Rapid gali būti montuojamas atitrauktas ar tiesiai ant sienų, lubų ar grindų. Naujas visiškai baltas paviršius suteikia galimybę naudoti kanalą įvairiems architektūriniais sprendimams.



Užkerta ugnies plitimą

Apsaugo koaridorius
evakuacijai nuo
kabelių užsiliepsnojimo

Didelis naudingas plotas su
nedideliais išoriniais
išmatavimais

Plieninis kanalas su išsiplečiančia viduje dengta medžiaga

Gaisro metu, metalinis kanalas užkerta kelią ugnies plitimui ir apsaugo evakuacinius koridorius nuo kabelių užsidegimo. Dangtis ir kanalas saugiai susijungia naudojant patentuotus, kontaktą užtikrinačius, užrakinančius laikiklius. Jie taip pat užtikrina potencialų išlyginimą.


Atsparumo ugniai klasė nuo I30 iki I120 pagal DIN 4102 dalį 12. Jis gali būti montuojamas tiesiai ant sienos ar lubų, po grindimis ant juodgrinžių ar atirauktas ant likiklių.
(Atstumas tarp tvirtinimų max. 1 m.)

| komplektą įeina: Dangtis ir bazė, pilnai sukolektuota.




Tipas	Aukštis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Prekės Nr.
BSKM 0407 RW	40	70	2000	7216501

St Metalas
FS Cinkuotas juostiniu metodu
Spalva RAL 9010 baltas




Tipas	Aukštis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Prekės Nr.
BSKM 0711RW	70	110	2000	7216600

St Metalas
FS Cinkuotas juostiniu metodu
Spalva RAL 9010 baltas



Tipas	Aukštis mm	Plotis mm	Ilgis mm	Prekės Nr.
BSKM 1025RW	100	250	2000	7216630

St Metalas
FS Cinkuotas juostiniu metodu
Spalva RAL 9010 baltas

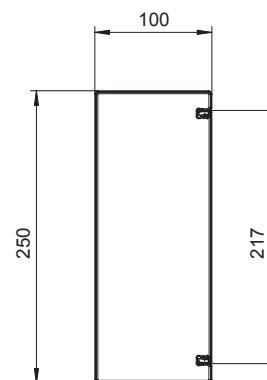

OBO Bettermann UAB

LT-02189 Vilnius
Vilnius

Klientų aptarnavimas
Tel.: +37052375911
Fax: +37052375911
E-mail: obo@obo.lt

www.obo.lt

OBO
BETTERMANN