


# Techniniu duomenu lapas

Stogo vielos laikiklis ant stogo kraigo, 185–260 mm, Rd  
8–10, CU

Prekės numeris: 5202590

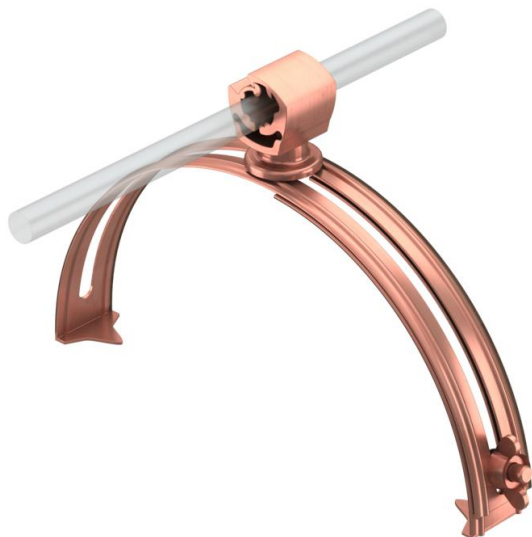

- Reguliuojamas plotis nuo 185 iki 260 mm
- pagrindas iš nerūdijančio aukštos kokybės plieno (V2A) ir iš vario
- Laido laikiklį galima reguliuoti pakopomis
- Laido laikiklis iš poliamido
- Greitas montavimas naudojant sparnuotąjį varžtą

**Cu** Varis

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Prekės numeris                | 5202590                      |
| Tipas                         | 132 K-CU                     |
| 1 pavadinimas                 | Laikiklis vielai ant stogo   |
| 2 pavadinimas                 | skirtas ant kraiginės čerpės |
| Gamintojas                    | OBO                          |
| Dydis                         | 8mm                          |
| Medžiaga                      | Varis                        |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 10                           |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                     |
| Svoris                        | 11,6 kg                      |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.                  |

## Techniniai duomenys

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Naudojimas                  | Kraigas / briauna |
| Laidininko tvirtinimo būdas | su apkabos gnybtu |
| Maks. kopėčių skersmuo      | 10                |
| Min. kopėčių skersmuo       | 8                 |
| Montavimo būdas             | įtempiamas        |
| Montavimo aukštis           | 20 mm             |
| Pritaikymas                 | Rd 8-10 mm        |
| Maks. įtempimo zona D       | 260 mm            |

# Techniniu duomenu lapas

Stogo vielos laikiklis ant stogo kraigo, 185–260 mm, Rd  
8–10, CU

Prekės numeris: 5202590



## Techniniai duomenys

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Min. įtempimo zona D | 185 mm                     |
| Laikiklio medžiaga   | Varis                      |
| Laikiklio medžiaga   | nerūdijantis plienas (V2A) |