


# Techniniu duomeniu lapas

Kūginė srieginė kabelių jungtis, metrinis sriegis, įpjautinis žiedas, nikeliuotas

Prekės numeris: 2083736

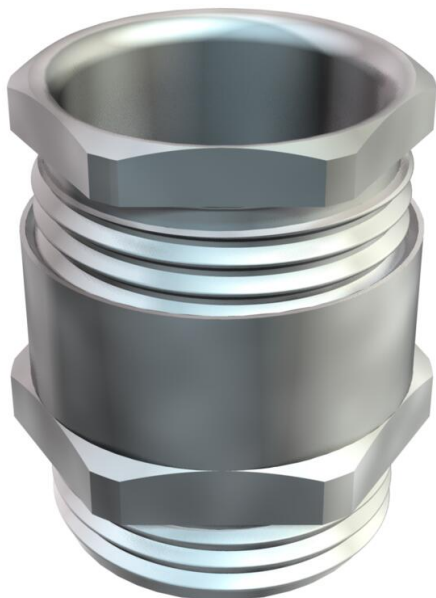

Užveržiamasis sandariklis su šešiakampėmis briaunomis, forma C4 pagal DIN 46320 su metriniumi prijungiamuoju sriegiu pagal DIN EN 60423 ir ISO 68. Prispaudžiamieji žiedai iš plieno, cinkuoti galvaniniu būdu ir skaidriai pasyvuoti. Sandarinimo žiedas iš NR/SBR. Apsaugos klasė: su tarpine – IP65, be tarpinės – IP54. Su sudedamu sandarinimo žiedu.  
\* Kainos remiantis DEL kursu.



**CuZn**  
37 Žalvaris  
**N** nikeliuotas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2083736
Tipas	162 MS M63
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su sandarinimo žiedu
Gamintojas	OBO
Dydis	M63
Medžiaga	Žalvaris
Paviršius	Nikeliuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	5
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	21,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Kūginė srieginė kabelių jungtis, metrinis sriegis, įpjautinis žiedas, nikeliuotas

Prekės numeris: 2083736



## Matmenys

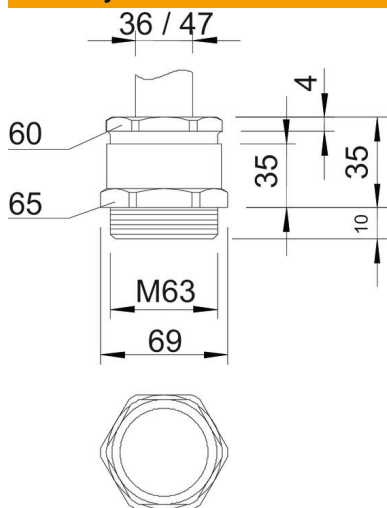

Matmuo E	69 mm
Matmuo L	35 mm
Matmuo L, maks.	35 mm
Matmuo L1	10 mm
Matmuo L2	35 mm
Matmuo L3	4 mm

## Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	išpjaujamasis sandarinimo žiedas
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	47 mm
Min. sandarinimo zona D	36 mm
apsaugota nuo sprogo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sprogo aplinkai	be
Sriegis	M63 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	10 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	ne
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis 1	65 mm
Rakto dydis 2	60 mm
Apsaugos rūšis	IP65
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	ne