



# Techniniu duomeniu lapas

Kūginis užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, mažas sandarinimo žiedas, nikeliuotas  
Prekės numeris: 2083655

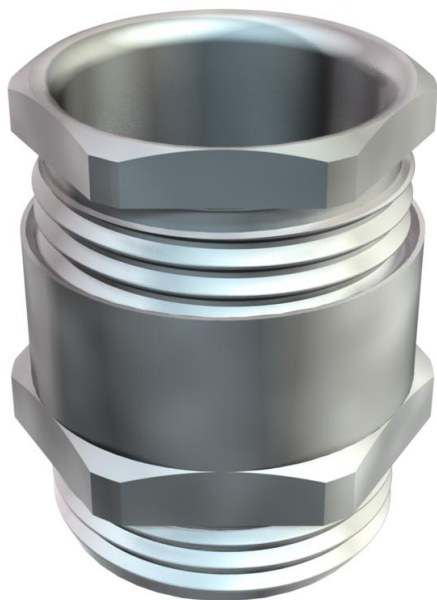

Užveržiamasis sandariklis su šešiakampėmis briaunomis, forma C4 pagal DIN 46320 su metriniumi prijungiamuoju sriegiu pagal DIN EN 60423 ir ISO 68. Prispaudžiamieji žiedai iš plieno, cinkuoti galvaniniu būdu ir skaidriai pasyvuoti. Sandarinimo žiedas iš NR/SBR. Apsaugos klasė: su tarpine – IP65, be tarpinės – IP54. Su viengubu sandarinimo žiedu, mažo vidinio skersmens.  
\* Kainos remiantis DEL kursu.



## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2083655
Tipas	163 MS M32
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
Gamintojas	OBO
Dydis	M32
Medžiaga	Žalvaris
Paviršius	Nikeliuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	8,21 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Kūginis užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, mažas sandarinimo žiedas, nikeliuotas

Prekės numeris: 2083655



## Matmenys

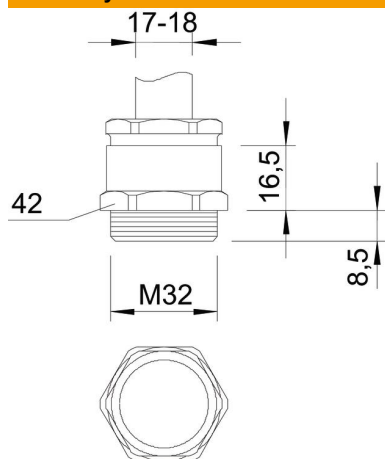

Matmuo E	43,5 mm
Matmuo L1	8,5 mm
Matmuo L2	16,5 mm

## Techniniai duomenys

Sandinimo tipas	Sandinimo žiedas
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	26 mm
Min. sandarinimo zona D	24 mm
apsaugota nuo sprogo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sprogo aplinkai	be
Sriegis	M32 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	8,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	ne
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis 1	42 mm
Rakto dydis 2	37 mm
Apsaugos rūšis	IP65
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	ne