


# Techniniu duomenu lapas

Vielos laikiklis Rd 8-10 mm, montavimo aukštis 30 mm

Prekės numeris: 5229162

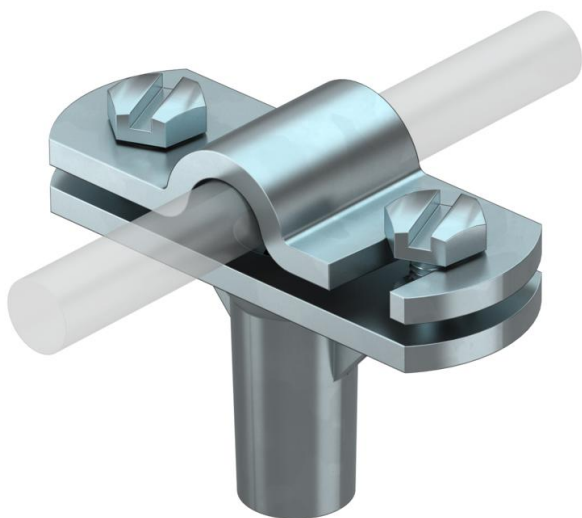

- su vidiniu sriegiu (G)
- montažonis prispaudžiantis skersinis greitam montažui
- skersinis sumontuotas su 2 šešiabriauniais varžtais
- montavimo aukštis 30 mm

**Zn** Cinko liejinys, gautas slėgimo būdu

**G** galvanizuotas padengus cinku

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5229162
Tipas	168 8-10 M6
1 pavadinimas	Vielos laikiklis
2 pavadinimas	skirtas vielai
Gamintojas	OBO
Dydis	8-10mm
Medžiaga	Cinko liejinys
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	20
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	7,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

## Techniniai duomenys

Laikiklio tvirtinimo tipas	Gręžtinė skylė su M-sriegiu
Laidininko tvirtinimo būdas	su prisukama apkaba
Naudojimas potencialiai sprogoje aplinkoje	taip
Sriegis	M6
Metrinis sriegis	6

# Techniniu duomenu lapas

Vielos laikiklis Rd 8-10 mm, montavimo aukštis 30 mm

Prekės numeris: 5229162



## Techniniai duomenys

Aukštai įtampai atspari izoliuota versija	ne
Laidininko matmenys	8–10 mm apvalus
Laikiklio medžiaga	Cinko liejinys
Apatinės dalies medžiaga	Cinko liejinys
Diagonalinio gnybto medžiaga	Cinko liejinys