


# Techniniu duomeniu lapas

## U formos 1-guba apkaba su metaline prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1158007



Tinka visiems C profiliniams bėgeliams, kurių angos plotis – 18 ir 22 mm.



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1158007
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	su metal. prispaud. plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	8-12mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	3,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,061 kg COe / 1 Vienetas


# Techniniu duomenu lapas

## U formos 1-guba apkaba su metaline prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1158007



### Matmenys

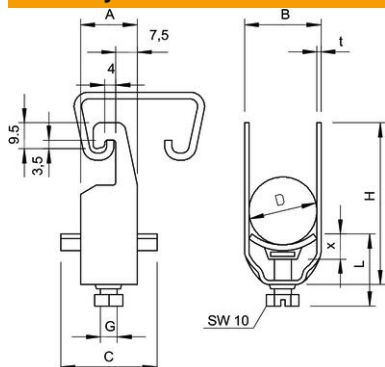

Matmuo A	20 mm
Matmuo B	16 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	42 mm
Matmuo L	34 mm
Matmuo t	1,5 mm
Matmuo x	5 mm

### Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	22 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	18 mm
Be halogenų	ne
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastike vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
Atsparus smūgiams	ne
Maks. įtempimo zona D	12 mm
Min. įtempimo zona D	8 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas