


# Techniniu duomenu lapas

## U formos 1-guba apkaba su metaline prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1158090



Tinka visiems C profiliniams bėgeliams, kurių angos plotis – 18 ir 22 mm.



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1158090
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	su metal. prispaud. plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	52-58mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	14,74 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,253 kg COe / 1 Vienetas


# Techniniu duomenu lapas

U formos 1-guba apkaba su metaline prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1158090



## Matmenys

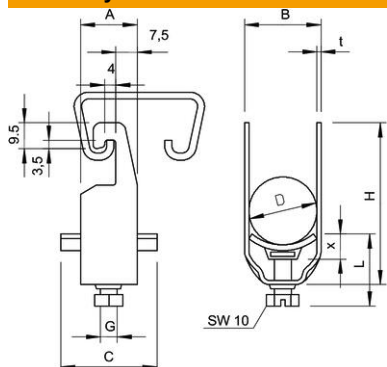

Matmuo A	23 mm
Matmuo B	64 mm
Matmuo C	40 mm
Matmuo G (mm)	M8
Matmuo H	91 mm
Matmuo L	38,5 mm
Matmuo t	2,5 mm
Matmuo x	6,5 mm

## Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	50 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	50 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	22 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	18 mm
Be halogenų	ne
Maks. Sukimo momentas	5 Nm
Su plastikine vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
Atsparus smūgiams	ne
Maks. įtempimo zona D	58 mm
Min. įtempimo zona D	52 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas