


Techniniu duomeniu lapas

„Quick-Pipe“ 90° alkūnė, šviesiai pilka

Prekės numeris: 2153866

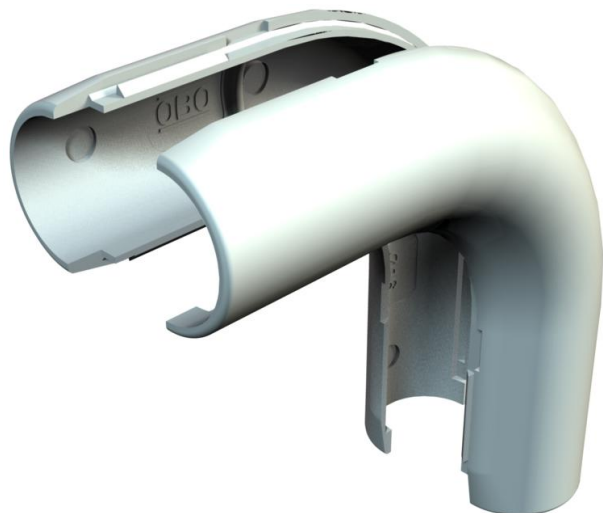

Tvirtinimo detalės elektroinstaliaciniams vamzdžiams iš plastiko, skirti 90° lankams padaryti. Tinka „Quick“ arba gofruotiesiems vamzdžiams. Uždarymas ir atidarymas be įrankių. Gali būti naudojama nuo -25° iki 60° C temperatūroje.




PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris | 2153866 |
| Tipas | 2953 B M20 LGR |
| 1 pavadinimas | 90° Quick alkūnė |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | M20 |
| Spalva | šviesiai pilka; RAL 7035 |
| Medžiaga | Polivinilchloridas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 5 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 1,871 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Matmenys

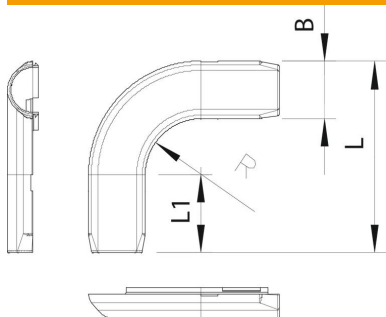

| | |
|-----------|---------|
| Matmuo B | 25,5 mm |
| Matmuo L | 82,5 mm |
| Matmuo L1 | 35 mm |
| Matmuo R | 22 mm |

Techniniu duomenu lapas

„Quick-Pipe“ 90° alkūnė, šviesiai pilka

Prekės numeris: 2153866



Techniniai duomenys

| | |
|---|---------|
| Išvadas | Jungtis |
| Lankstus | ne |
| skirta vamzdžiui, kurio vardinis skersmuo | 20 mm |
| Be halogenų | ne |
| Su inspektavimo anga ir dangčiu | ne |
| Su įvore | ne |
| Matinis paviršius | ne |
| Paviršius poliruotas | ne |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | 0 °C |
| Alkūnės kampas | 90 ° |
| Dviejų dalių | taip |