


# Techniniu duomenų lapas

## Prijungimo gnybtas 10-20 mm

Prekės numeris: 5304504

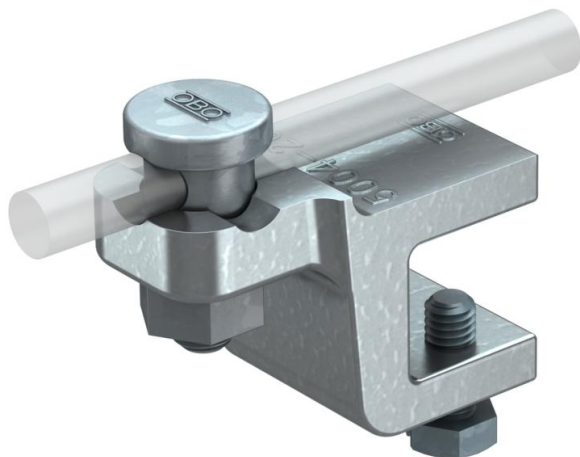

- flanšo storis iki 12 mm arba 10–20 mm
- su iš anksto sumontuotu fiksuojamuoju kontaktiniu gnybtiniu varžtu 5000
- 2 šešiabriauniai varžtai M8 x 20, varžtai iš karštai cinkuoto plieno
- gnybo korpusas iš ketaus, karštai cinkuotas
- apvalų laidininką galima montuoti vertikaliai arba skersai konstrukcijos atžvilgiu
- atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)



**SG** Liejamas plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5304504
1 pavadinimas	Jungtis prie konstrukcijų
2 pavadinimas	su varžtinu tvirtin.
Gamintojas	OBO
Dydis	20mm
Medžiaga	Plieno liejinys
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	30,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,532 kg COe / 1 Vienetas


# Techniniu duomenu lapas

Prijungimo gnybtas 10-20 mm


Prekės numeris: 5304504



## Matmenys

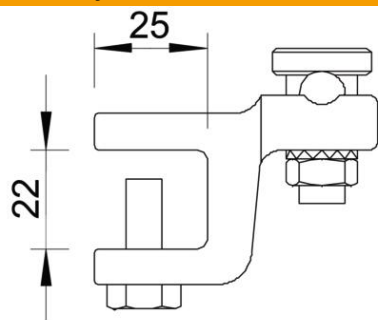

Matmuo L	63 mm
Matmuo t	25 mm

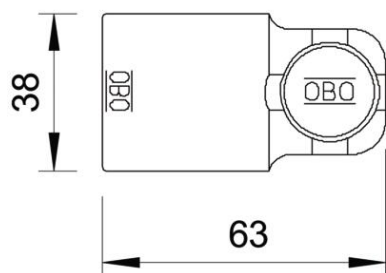

## Techniniai duomenys

Tvirtinimo varžto rūšis	Gnybto varžtas
Sujungiklio tipas	Gnybto jungtis
Žaibo srovės laidumas	N/50 kA
Tinkamas sujungimui	kita
Pritaikymas	Rd 8-10 mm
Tapinė plokštė	ne
Maks. gnybtų zona	20 mm
Min. gnybtų zona	10 mm