

# Techniniu duomeniu lapas

## Universalus kaištis


Prekės numeris: 2347588



Tinka ir kaip tuščios ertmės kaištis, su atlankais nuo praslydimo. 3 pritvirtinti „pelekai“ priima sukimosi momentą.

Reikiamas mažiausias varžto ilgis = kaiščio ilgis + elemento storis + 1 x varžto Ø.  
Ištempimo reikšmė galioja medvaržčiams su didžiausiu varžto skersmeniu B25 klasės betonui.

Mūsų rekomenduojama saugi reikšmė: 5 kartai

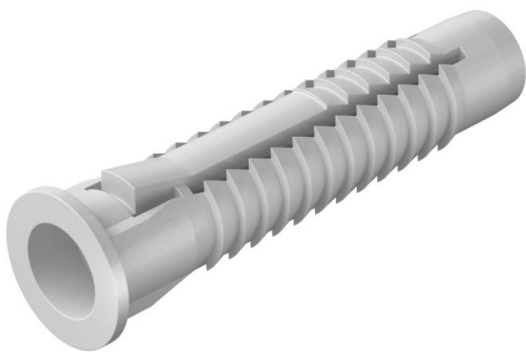


PE Polietilenas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2347588
Tipas	910 FX 12x60
1 pavadinimas	Universalus ankeris
Tiekiamas nuo	01.05.2020
Gamintojas	OBO
Dydis	12x60
Spalva	šviesiai pilkas
Medžiaga	Polietilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

### Matmenys

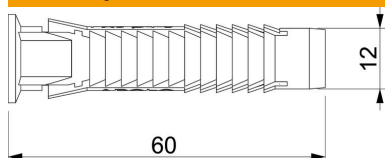

Ilgis	60 mm
Matmuo D	12 mm
Matmuo L	60 mm

# Techniniu duomenu lapas

Universalus kaištis

Prekės numeris: 2347588



## Techniniai duomenys

	Universalus kaištis
Išvadas	
Ištempimo vertės	1910 N
Betono Fempf.	1910
Min. gręžimo skersmuo	12 mm
Tinka tvirtinimui su kabelio jungtimis	ne
Tinka dujų betonui	ne
Tinka šešiakampiam medvaržčiui	taip
Tuščiavidurė plyta Hz12 Fempf.	500
Medvaržčiai	8-10
Akyta kalkių smėlio plyta KSL12 Fempf.	740
Kieta smėlio-kalkių plyta KS12 Fempf.	1100
Su krašteliu	taip
Su varžtais	ne
Akytasis betonas P2 Fempf.	280
Akytasis betonas P4 Fempf.	400
Pilna plyta Mz12 Fempf.	1100