

# Techninių duomenų lapas

## Universalus kaištis


Prekės numeris: 2347580



Tinka ir kaip tuščios ertmės kaištis, su atlankais nuo praslydimo. 3 pritvirtinti „pelekai“ priima sukimosi momentą.

Reikiamas mažiausias varžto ilgis = kaiščio ilgis + elemento storis + 1 x varžto Ø.  
Ištempimo reikšmė galioja medvaržčiams su didžiausiu varžto skersmeniu B25 klasės betonui.

Mūsų rekomenduojama saugi reikšmė: 5 kartai




PE Polietilenas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2347580
Tipas	910 FX 5x25
1 pavadinimas	Universalus ankeris
Tiekiamas nuo	01.05.2020
Gamintojas	OBO
Dydis	5x25
Spalva	šviesiai pilkas
Medžiaga	Polietilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,037 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

### Matmenys

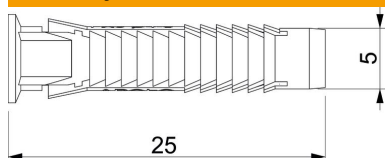

Ilgis	30 mm
Matmuo D	5 mm
Matmuo L	25 mm

# Techniniu duomeniu lapas

Universalus kaištis

Prekės numeris: 2347580



## Techniniai duomenys

	Universalus kaištis
Išvadas	
Ištempimo vertės	200 N
Betono Fempf.	200
Min. gręžimo skersmuo	5 mm
Tinka tvirtinimui su kabelio jungtimis	ne
Tinka dujų betonui	ne
Tinka šešiakampiam medvaržčiui	taip
Tuščiavidurė plyta Hz12 Fempf.	150
Medvaržčiai	2,5-4
Akyta kalkių smėlio plyta KSL12 Fempf.	230
Kieta smėlio-kalkių plyta KS12 Fempf.	210
Su krašteliais	taip
Su varžtais	ne
Akytasis betonas P2 Fempf.	30
Akytasis betonas P4 Fempf.	50
Pilna plyta Mz12 Fempf.	210