

Techniniu duomenu lapas

Universalus kaištis


Prekės numeris: 2347584



Tinka ir kaip tuščios ertmės kaištis, su atlankais nuo praslydimo. 3 pritvirtinti „pelekai“ priima sukimosi momentą.

Reikiamas mažiausias varžto ilgis = kaiščio ilgis + elemento storis + 1 x varžto Ø.
Ištempimo reikšmė galioja medvaržčiams su didžiausiu varžto skersmeniu B25 klasės betonui.

Mūsų rekomenduojama saugi reikšmė: 5 kartai

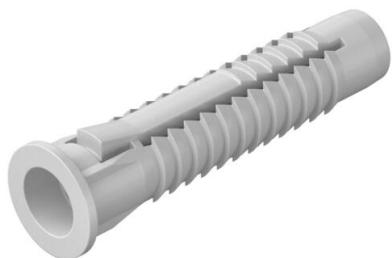


PE Polietilenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2347584
Tipas	910 FX 8x40
1 pavadinimas	Universalus ankeris
Tiekiamas nuo	01.05.2020
Gamintojas	OBO
Dydis	8x40
Spalva	šviesiai pilkas
Medžiaga	Polietilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,15 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

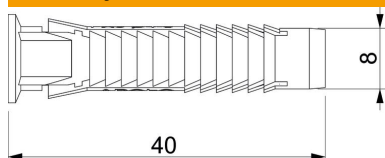

Ilgis	40 mm
Matmuo D	8 mm
Matmuo L	40 mm

Techniniu duomeniu lapas

Universalus kaištis

Prekės numeris: 2347584



Techniniai duomenys

	Universalus kaištis
Išvadas	
Ištempimo vertės	520 N
Betono Fempf.	520
Min. gręžimo skersmuo	8 mm
Tinka tvirtinimui su kabelio jungtimis	ne
Tinka dujų betonui	ne
Tinka šešiakampiam medvaržčiui	taip
Tuščiavidurė plyta Hlz12 Fempf.	230
Medvaržčiai	4,5-6
Akyta kalkių smėlio plyta KSL12 Fempf.	670
Kieta smėlio-kalkių plyta KS12 Fempf.	500
Su krašteliais	taip
Su varžtais	ne
Akytasis betonas P2 Fempf.	100
Akytasis betonas P4 Fempf.	140
Pilna plyta Mz12 Fempf.	500