


# Techniniu duomeniu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 15 2L

Prekės numeris: 6420924



Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte ir dviem tvirtinimo angomis.  
Dvigubos perforacijos konsolė suteikia galimybę dvigubai tvirtinti inkarais prie lengvų pertvarų ir lengvo mūro.

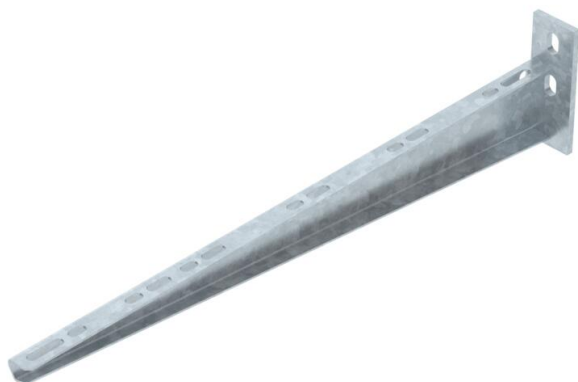

**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6420924
Tipas	AW 15 51 FT 2L
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su 2 tvirtinimo skylėmis
Gamintojas	OBO
Dydis	B510mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	72 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 15 2L




Prekės numeris: 6420924

## Matmenys

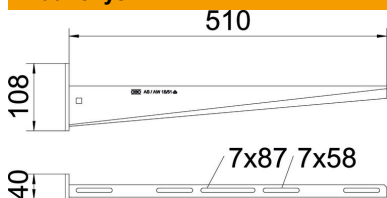


Ilgis	40 mm
Plotis	510 mm
Plotis	20 in
Aukštis	108 mm
Aukštis	2,83 in
Matmuo A	40 mm
Matmuo B	510 mm
Matmuo H	108 mm



## Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės skersmuo	11 mm
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

## Apkrovos

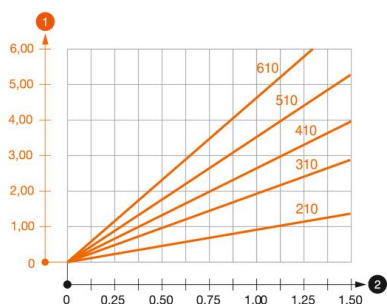

### AW 15 tipo atramos apkrovos diagrama

- 1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
  - 2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

## Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 15 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė

Kaiščių tipas	Didžiausia apkrova [kN]							
	Atramos plotis [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!