

# Techniniu duomeniu lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 15 FT

Prekės numeris: 6420826



Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta montazine plokšte. Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sieneses, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom pasirinkti tinkamus standumo elementus!



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6420826
Tipas	AW 15 61 FT
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	B610mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	85 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 15 FT

Prekės numeris: 6420826



## Matmenys

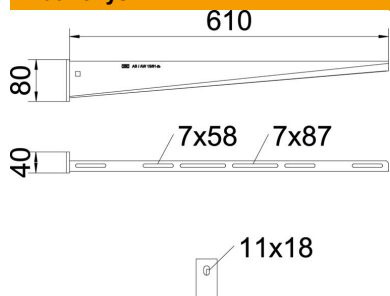


Ilgis	40 mm
Plotis	610 mm
Plotis	24 in
Aukštis	80 mm
Aukštis	3,15 in
Matmuo A	40 mm
Matmuo B	610 mm
Matmuo H	80 mm
Maš W	610 mm

## Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
EPD prekės	taip
F kN	1,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės skersmuo	11 mm
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

## Apkrovos

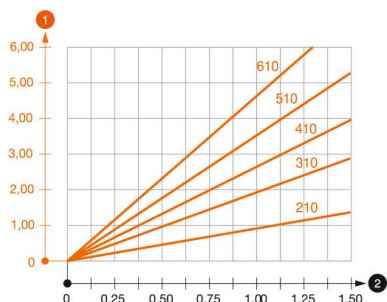

### AW 15 tipo atramos apkrovos diagrama

- 1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
  - 2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

## Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 15 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė

Kaiščių tipas	Didžiausia apkrova [kN]							
	Atramos plotis [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

# Techniniu duomeniu lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 15 FT

Prekės numeris: 6420826



## AW 15 apkrovos vertės ties kabinamuoju strypu



Profilis	Didžiausia apkrova F ges. kN			
	Atramos ilgis mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5