

Techniniu duomenų lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 30 A4

Prekės numeris: 6443615



Vidutiniškai sunki atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte.
Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sienes, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom naudoti tinkamus tarpikius!



A4 Plienas, nerūdijantis, 1.4571

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Prekės numeris | 6443615 |
| Tipas | AW 30 11 A4 |
| 1 pavadinimas | Sieninis ir atram. kronšteinas |
| 2 pavadinimas | su privirinta plokšte |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | B110mm |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4571 |
| Paviršius | šviesus, apdirbtas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 21 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Matmenys

| | |
|----------|--------|
| Ilgis | 50 mm |
| Plotis | 110 mm |
| Aukštis | 60 mm |
| Matmuo A | 50 mm |
| Matmuo B | 110 mm |
| Matmuo H | 60 mm |

Techniniu duomeniu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 30 A4


Prekės numeris: 6443615



Techniniai duomenys

| | |
|---------------------------------|---|
| Išvadas | Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių |
| F kN | 3 kN |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Skylės skersmuo | 11 mm |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Maks. kampo zona | 90 mm |
| Min. kampo zona | 90 mm |

Apkrovas

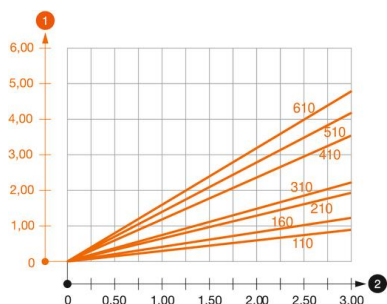

AW 30 atramos apkrovos diagrama

- 1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
 - 2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 30 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė

| Kaiščių tipas | Didžiausia apkrova [kN] | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Atramos plotis [mm] | | | | | | | | |
| | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 | 710 |
| BZ3 10x90/0-30 | 3,00 | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| BZ3 12x110/0-35 | - | - | 3,00 | 2,71 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 1,98 | 1,51 |

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!