

Techniniu duomeniu lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 30 FT

Prekės numeris: 6419763



Vidutiniškai sunki atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte.
Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sieneses, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom pasirinkti tinkamus standumo elementus!




St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6419763
Tipas	AW 30 41 FT
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su privirinta plokšte
Gamintojas	OBO
Dydis	B410mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	88,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

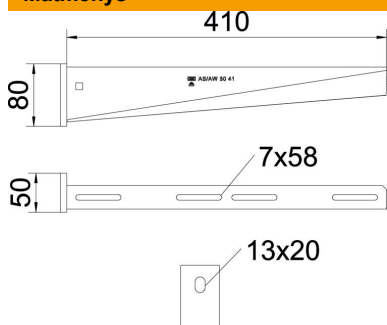

Ilgis	50 mm
Plotis	410 mm
Aukštis	80 mm
Matmuo A	50 mm
Matmuo B	410 mm
Matmuo H	80 mm

Techniniu duomeniu lapas

Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių AW 30 FT


Prekės numeris: 6419763



Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
EPD prekės	taip
F kN	3 kN
Opprettholdelse av funksjon	taip
Skylės skersmuo	13 mm
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos

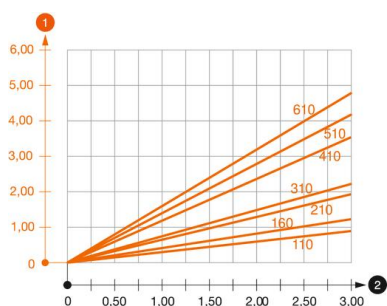

AW 30 atramos apkrovos diagrama

- 1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
 - 2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm


Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 30 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė

Kaiščių tipas	Didžiausia apkrova [kN]								
	Atramos plotis [mm]								
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

AW 30 apkrovos vertės ties kabinamuoju strypu



Profilis	Didžiausia apkrova F ges. kN			
	Atramos ilgis mm			
US 3 K/ 20 - 60	100	200	300	400
US 3 K/ 70 - 120	2,1	1,8	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5