

Techniniu duomenų lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 30 A2

Prekės numeris: 6442919



Vidutiniškai sunki atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte.
Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sienes, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom naudoti tinkamus tarpikius!



A2 Plienas, nerūdijantis, 1.4301

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6442919
Tipas	AW 30 61 A2
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su privirinta plokšte
Gamintojas	OBO
Dydis	B610mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	154 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 30 A2



Prekės numeris: 6442919

Matmenys

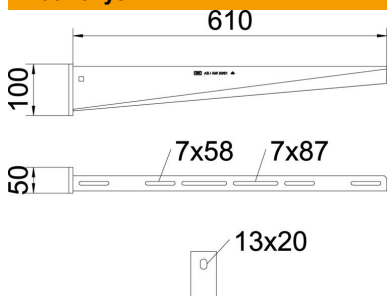


Ilgis	50 mm
Plotis	610 mm
Aukštis	100 mm
Matmuo A	50 mm
Matmuo B	610 mm
Matmuo H	100 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	3 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės skersmuo	13 mm
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovas

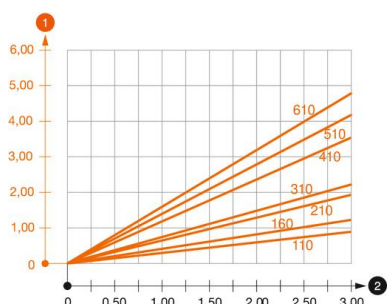

AW 30 atramos apkrovos diagrama

- 1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
 - 2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 30 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė

Kaiščių tipas	Didžiausia apkrova [kN]									
	Atramos plotis [mm]									
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51	-

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!