


Techniniu duomenu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 55 A4

Prekės numeris: 6418557



Sunkioji atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte. Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sienėles, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom naudoti tinkamus tarpiklius!

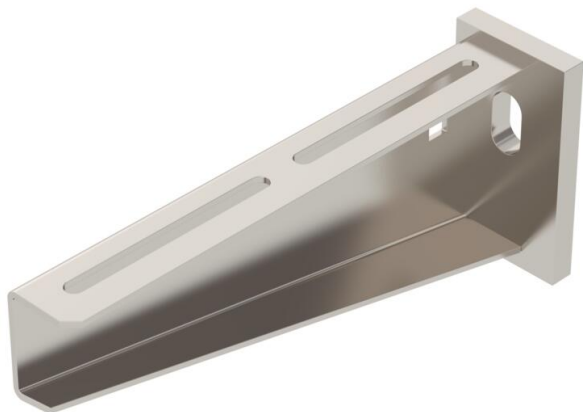

A4 Plienas, nerūdijantis, 1.4571

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6418557
Tipas	AW 55 21 A4
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	B210mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	77 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

Ilgis	50 mm
Plotis	210 mm
Aukštis	90 mm
Matmuo A	50 mm
Matmuo B	210 mm
Matmuo H	90 mm

Techniniu duomeniu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 55 A4


Prekės numeris: 6418557



Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	5,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės skersmuo	13,5 mm
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovas

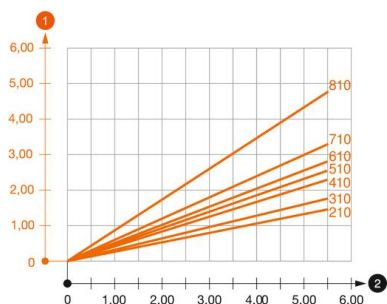

AW 55 tipo atramos apkrovos diagrama

- 1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
 - 2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 55 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė	Didžiausia apkrova [kN]									
	Atramos plotis [mm]									
Kaiščių tipas	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!