

Techniniu duomenu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 55 A4

Prekės numeris: 6418573



Sunkioji atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte. Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sienėles, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom naudoti tinkamus tarpiklius!



A4 Plienas, nerūdijantis, 1.4571

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6418573
Tipas	AW 55 31 A4
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	B310mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	118,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 55 A4



Prekės numeris: 6418573

Matmenys

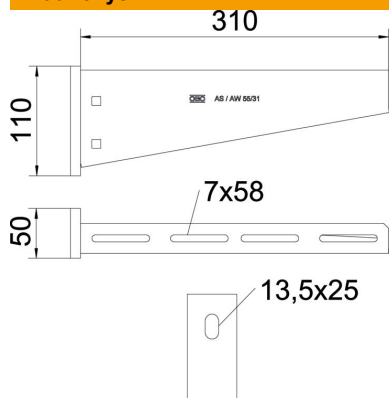


Ilgis	50 mm
Plotis	310 mm
Aukštis	110 mm
Matmuo A	50 mm
Matmuo B	310 mm
Matmuo H	110 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	5,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės skersmuo	13,5 mm
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovas

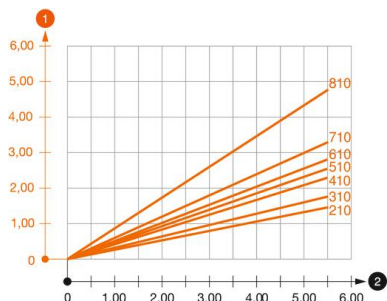

AW 55 tipo atramos apkrovos diagrama

- 1 Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
 - 2 Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 55 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė

Kaiščių tipas	Didžiausia apkrova [kN]									
	Atramos plotis [mm]									
BZ3 12x110/0-35	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!