


Techniniu duomenų lapas

AZ mažasis kanalas 50 FS

Prekės numeris: 6075096

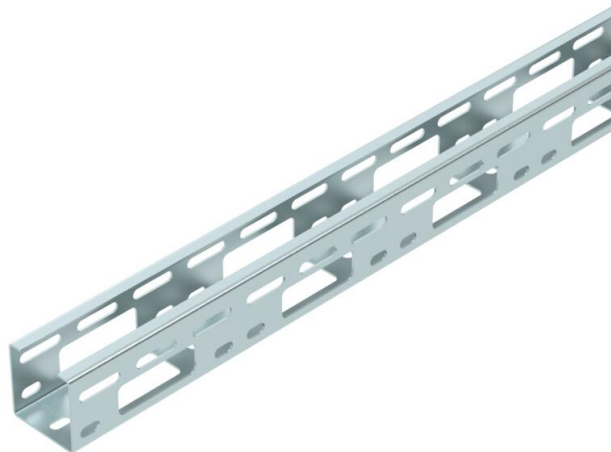

AZ mažasis kanalas, šonų aukštis 50 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB,
su dangteliu – 50 dB.



St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6075096
1 pavadinimas	AZ mini kanalas
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	50x50x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	135,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,3595 kg COe / 1 Metras


Techniniu duomenų lapas

AZ mažasis kanalas 50 FS

Prekės numeris: 6075096



Matmenys

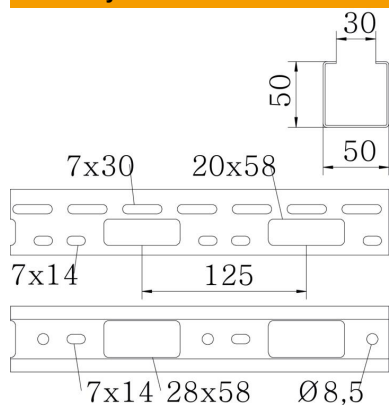


Matmenys	50 x 50 x 1,5
Ilgis	3 000 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	50 mm
Skardos storis	1,5 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	25 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	2500 mm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne

Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	2,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,85 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,5 kN/m

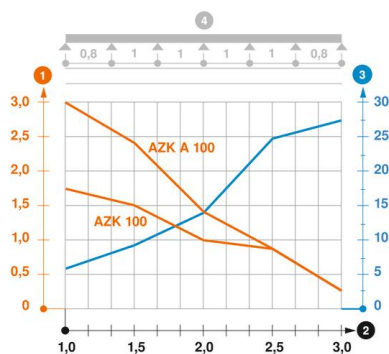

Apkrovos diagramos paaiškinimai, AZ mažasis kanalas

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų