


# Techninių duomenų lapas

## AZ mažasis kanalas 200 FS

Prekės numeris: 6075345

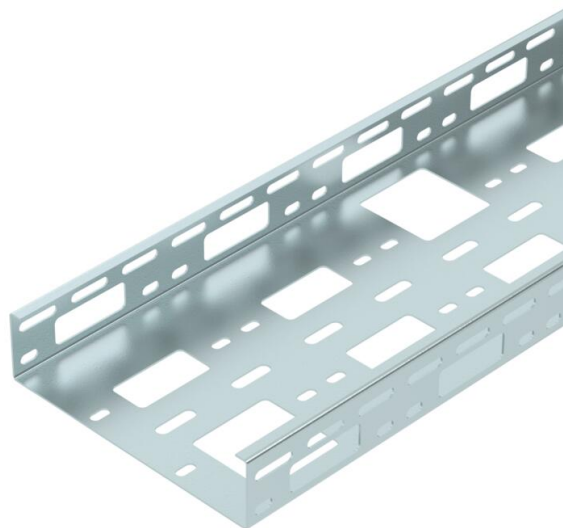

AZ mažasis kanalas, šonų aukštis 50 mm.  
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 20 dB,  
su dangteliais – 50 dB.



**St** Plienas

**FS** cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris                | 6075345                  |
| 1 pavadinimas                 | AZ mini kanalas          |
| 2 pavadinimas                 | perforuotas              |
| Gamintojas                    | OBO                      |
| Dydis                         | 50x200x3000              |
| Medžiaga                      | Plienas                  |
| Paviršius                     | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas         | DIN EN 10346             |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3                        |
| Kiekio vienetas               | Metras                   |
| Svoris                        | 280,34 kg                |
| Svorio vienetas               | kg/100 m                 |


# Techniniu duomeniu lapas

## AZ mažasis kanalas 200 FS

Prekės numeris: 6075345



### Matmenys

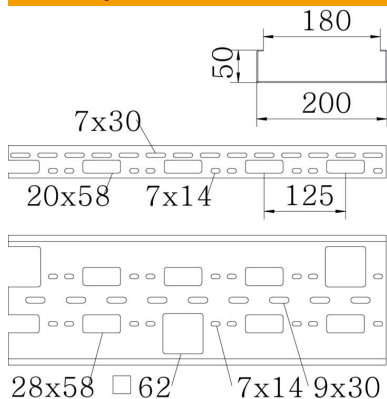


|                |            |
|----------------|------------|
| Matmenys       | 50x200x1,5 |
| Ilgis          | 3 000 mm   |
| Plotis         | 200 mm     |
| Aukštis        | 50 mm      |
| Skardos storis | 1,5 mm     |

### Techniniai duomenys

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Sujungimo elemento konstrukcija     | be sujungimo elemento |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Lubos Siena           |
| Opprettholdelse av funksjon         | ne                    |
| Montažinis pagrindo perforavimas    | taip                  |
| NATO skylių išdėstymo schema        | ne                    |
| Naudingasis skerspjūvis             | 100 cm <sup>2</sup>   |
| Naudingasis skerspjūvis             | 10000 mm <sup>2</sup> |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas     | ne                    |
| Šonų perforavimas                   | taip                  |
| Sutvirtinta konstrukcija            | ne                    |

### Apkrovos

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Takomi min. atstumai tarp atramų  | 1 m      |
| Takomi maks. atstumai tarp atramų | 3 m      |
| Atstumas tarp atramų 1,0 m        | 2,5 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 1,5 m        | 1,9 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m        | 1,3 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m        | 0,8 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m        | 0,3 kN/m |

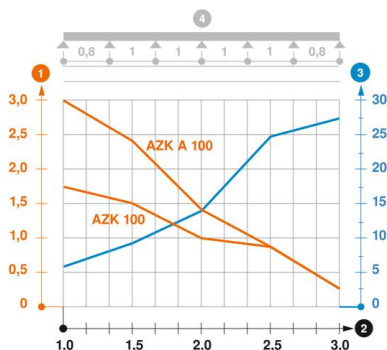

### Apkrovos diagramos paaiškinimai, AZ mažasis kanalas

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
  - 2 Atstumas tarp atramų m
  - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
  - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų