


# Techninių duomenų lapas

## AZ mažasis kanalas 300 FT

Prekės numeris: 6075375

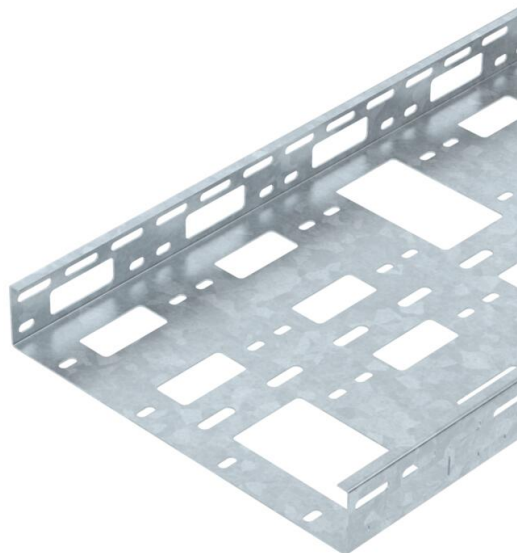

AZ mažasis kanalas, šonų aukštis 50 mm.  
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 20 dB,  
su dangteliais – 50 dB.



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6075375
1 pavadinimas	AZ mini kanalas
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	50x300x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	381 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techniniu duomeniu lapas

## AZ mažasis kanalas 300 FT

Prekės numeris: 6075375



### Matmenys

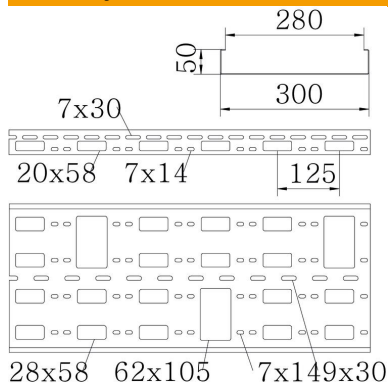


Matmenys	50x300x1,5
Ilgis	3 000 mm
Plotis	300 mm
Aukštis	50 mm
Skardos storis	1,5 mm

### Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	150 cm <sup>2</sup>
Naudingasis skerspjūvis	15000 mm <sup>2</sup>
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne

### Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,3 kN/m

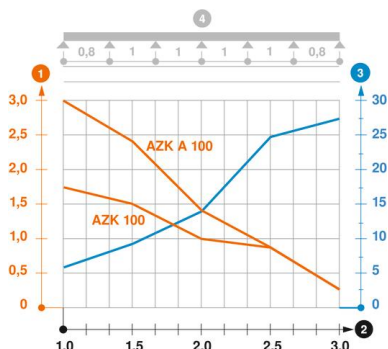

### Apkrovos diagramos paaiškinimai, AZ mažasis kanalas

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
  - 2 Atstumas tarp atramų m
  - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
  - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų