

# Techniniu duomeniu lapas

## Kabelių paskirstymo dėžutė A 8 su gnybtų bėgeliu

Prekės numeris: 2000024



Apsaugos klasė IP55, vardinė įtampa 690 V, vardinis skerspjūvis 2,5 mm<sup>2</sup>, 7 įvadų 5–14 mm skersmens kabeliams.

Spaustuvo dangtelis.

Matmenys: 75 x 75 x 36,2 mm

Vidiniai matmenys: 65 x 65 x 32 mm

10 dėžučių 1 išplovimo įrankis  
A 8/5 VDE: 1 gnybtų bėgelis, tipas 689



**PE** Polietilenas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2000024
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
2 pavadinimas	su gnybtais
Gamintojas	OBO
Dydis	75x75x36
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polietilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.



# Techniniu duomeniu lapas

## Kabelių paskirstymo dėžutė A 8 su gnybtų bėgeliu

Prekės numeris: 2000024



### Matmenys

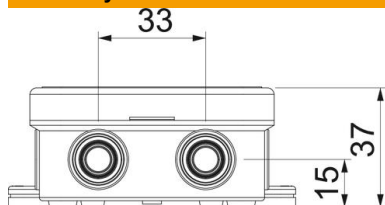

Ilgis	75 mm
Plotis	75 mm
Aukštis	36,7 mm

### Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	taip
Įvadų skaičius	7
Gnybtų skaičius	5
Įvado tipas	Kabelis
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Išankstinis ženklėjimas
Nominali izoliacijos įtampa Ui	690 V
Komplektavimas	Gnybtas
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	užfiksuojama
Įvadas iš galo	ne
Įvadai	7 įvadai kabeliams, kurių skersmuo 5–14 mm
Konstrukcija, patikrinta sprogoje aplinkoje	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	kvadratinis
Opprettholdelse av funksjon	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	65x65x32 mm
Maks. Kabelio skersmuo	2,5 mm <sup>2</sup>
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų

# Techniniu duomeniu lapas

Kabėlių paskirstymo dėžutė A 8 su gnybtų bėgeliu

Prekės numeris: 2000024



## Techniniai duomenys

Min. vardinis skerspjūvis	2,5 mm <sup>2</sup>
Vardinė įtampa	690 V
Plombuojamas	ne
Apsaugos rūšis	IP55
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	45 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-5 °C
Atsparus oro sąlygoms	ne
Kab. šakojimosi dėžių dangčių tipas	Uždengimo dangtelis