

# Techniniu duomeniu lapas

Dviguba apkaba, H formos kojelė, su metaline prispaudimo plokšte, FT

Prekės numeris: 1186050



Apkaba su plaktuko galvutės formos kojele, su metaline prispaudimo plokšte, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliai ir horizontaliai 2 atskirų kabelių C profilio bėgeliui. Kai įpjovos plotis 16 - 17 mm. Su vienaėgiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Keletą kabelių rekomenduojame atskirti dvigubomis plokštelėmis. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1186050
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	double
Gamintojas	OBO
Dydis	46-52mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	15,315 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Dviguba apkaba, H formos kojelė, su metaline prispaudimo plokšte, FT

Prekės numeris: 1186050



## Matmenys

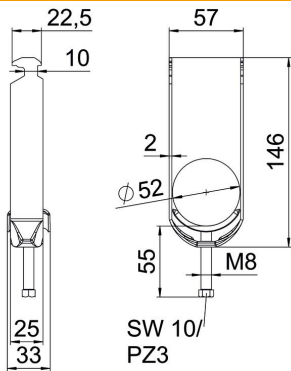

Ilgis	25 mm
Plotis	57 mm
Aukštis	146 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo A	25 mm
Matmuo B	57 mm
Matmuo C	33 mm
Matmuo G (mm)	M8
Matmuo H	146 mm
Matmuo L	55 mm
Matmuo t	2 mm

## Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	2
Opprettholdelse av funksjon	taip
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	52 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	46 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	17 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	16 mm
Sriegis	M8
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	33 mm
Maks. Sukimo momentas	5 Nm
Su plastike vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	52 mm
Min. įtempimo zona D	46 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas