


Techniniu duomenu lapas

Dviguba apkaba, U formos kojelė, su metaline prispaudimo plokšte, FT

Prekės numeris: 1186537



Apkaba, U formos kojelė, su metaline prispaudimo plokšte, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliai ir horizontaliai 2 atskirų kabelių C profilio bėgeliui. Kai įpjovos plotis 16 - 17 mm. Su vienašiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Keletą kabelių rekomenduojame atskirti dvigubomis plokštelėmis. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1186537
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	double
Gamintojas	OBO
Dydis	34-40mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	10,423 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Dviguba apkaba, U formos kojėlė, su metaline prispaudimo plokšte, FT

Prekės numeris: 1186537



Matmenys

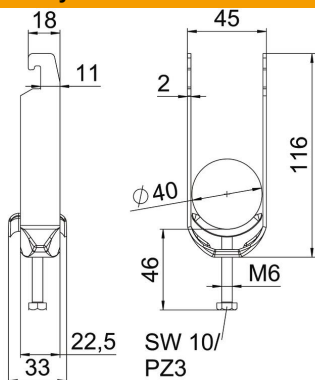

Ilgis	22,5 mm
Plotis	45 mm
Aukštis	116 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	45 mm
Matmuo C	33 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	116 mm
Matmuo L	46 mm
Matmuo t	2 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	2
Opprettholdelse av funksjon	taip
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	40 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	34 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	22 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	18 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	33 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonėle	ne
Su metaline vonėle	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	40 mm
Min. įtempimo zona D	34 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas