

Laikiklis pakabinamam montavimui, skirta BSKM 1025, tinka kaip pakabinimo taškas dvejiems sriegiams strypams M10 ir kaip atrama užsandarinti sudūrimo vietą, įskaitant veržles.



| | |
|-----------|-----------|
| St | Plienas |
| FS | cinkuotas |

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris | 7216415 |
| Tipas | BSKM-AD 1025 FS |
| 1 pavadinimas | Laikiklis |
| 2 pavadinimas | pakabinamam montažui |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 100x250 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 70,1 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomenu lapas

Atrama

Prekės numeris: 7216415



Matmenys

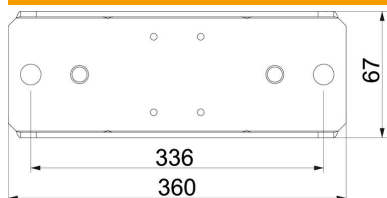

| | |
|----------|--------|
| Ilgis | 360 mm |
| Plotis | 67 mm |
| Matmuo A | 67 mm |
| Matmuo d | 336 mm |
| Matmuo t | 360 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|--|-------------------------------|
| Priedų tipai | Įsriegiamos atramos adapteris |
| Atsparumo ugniai klasė I – instaliacijos kanalas | 120 |
| Priedai | taip |
| Atsarginė dalis | ne |