

Techniniu duomeniu lapas

Inkarinis varžtas BZ-U A4

Prekės numeris: 3498328



Kaiščių ankeris BZ vidaus ir išorės sričių vidutinio sunkumo ir sunkioms apkrovoms tvirtinti įskilusiame ir neįskilusiame betonuose. Jis naudojamas didžiausioms leistinoms apkrovoms su mažiausiu atstumu nuo kraštų ir ašiniu atstumu.

Europos techninis liudijimas ETA-99/0010, įskaitant būdingas gaisro poveikio ir atsparumo ugniai trukmės R 120 vertes.

Atsparumo seisminiam poveikiui įrodymas, C1 ir C2 kategorijos.

Šoko poveikio patvirtinimas, Šveicarijos Federalinė Civilinės apsaugos tarnyba, Bernas.




A4 Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3498328
1 pavadinimas	Ankeris
Gamintojas	OBO
Dydis	M8x95mm
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4,09 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

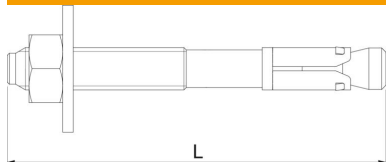

Ilgis	95 mm
Matmuo L	95 mm

Techniniu duomeniu lapas

Inkarinis varžtas BZ-U A4

Prekės numeris: 3498328



Techniniai duomenys

Išvadas	įsukimui
Kaiščių / vinių / varžtų konstrukcija	Skečiami kaiščiai
Gręžtinės skylės gylis	60 mm
Min. gręžimo skersmuo	8 mm
Sriegis	M8
Metrinis sriegis	8
Sriegio rūšis	metrinis
Suveržimo jėga	30 mm
Leistina apkrovos zona, tempimo zona	2,4
Maks. gnybtų zona	41 mm
Min. gnybtų zona	30 mm

Standartinis inkaravimo gylis

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	-
mm	60	60	75	-
mm	10	30	10	-
KN	2,4	2,4	4,3	-