

Techniniu duomeniu lapas

Profiliuotas bėgelis CM3518, 17 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1104570



Vidurinis C profilio bėgelis kabeliams tiesti sujungiamas su U formos apkaba su plaktuko galvutės formos kojele. Taip pat gali būti naudojamas kaip kabančioji kabelių laikiklių sistemos konstrukcija.




St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Prekės numeris | 1104570 |
| Tipas | CML3518P2000FT |
| 1 pavadinimas | Profiliuotas bėgis |
| 2 pavadinimas | perfor., vidaus plotis 17 mm |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 2000x35x18 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 20 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 73,6 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |

Matmenys

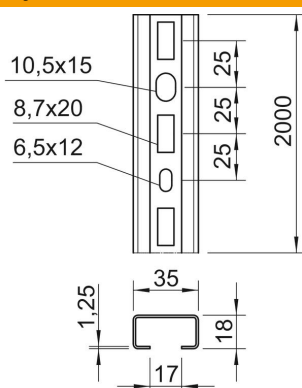

| | |
|----------|----------|
| Ilgis | 2 000 mm |
| Plotis | 35 mm |
| Aukštis | 18 mm |
| Matmuo L | 2 000 mm |

Techniniu duomenų lapas

Profiliuotas bėgelis CM3518, 17 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1104570



Techniniai duomenys

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Atlaužiamas | ne |
| Perforavimo rūšis | Perforuotas galinėje pusėje |
| Išvadas | Viengubas profilis |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Medžiagos storis | 1,25 mm |
| Perforuota | ne |
| Dantytas | ne |
| Profilio forma | C profilis |
| plyšiui | 17 mm |
| Statinė vertė A | 0,88 cm ² |
| Statinė vertė Iy | 0,41 cm |
| Statinė vertė Iz | 1,81 cm |
| Statinė vertė Wy | 0,41 cm ² |
| Statinė vertė Wz | 1,03 cm ² |