


Techninių duomenų lapas

T formos sankryžos dangtis DD

Prekės numeris: 7129416

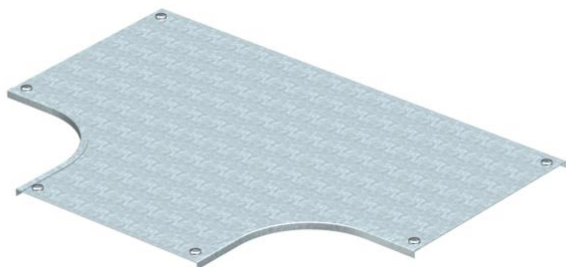

T formos šakotuvo dangtis su iš anksto sumontuotomis sukamosiomis sklendėmis.
Dangtelį galima naudoti bet kokio šonų aukščio fasoninėms dalims.




St Plienas

DD cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--|
| Prekės numeris | 7129416 |
| Tipas | DFT 550 DD |
| 1 pavadinimas | Dangtis, T- detalei |
| 2 pavadinimas | su suk. užrak. skirt. RT 550 |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | B550mm |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“ |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 905,5 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Matmenys

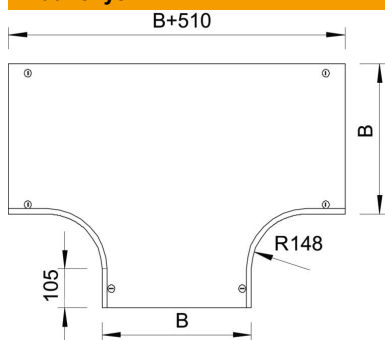

| | |
|----------------|---------|
| Plotis | 550 mm |
| Plotis | 22 in |
| Skardos storis | 1,25 mm |
| Matmuo B | 550 mm |
| Matmuo H | 15 mm |
| Matmuo R | 148 mm |

Techniniu duomenu lapas

T formos sankryžos dangtis DD

Prekės numeris: 7129416



Techniniai duomenys

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Sukamųjų sklendžių skaičius | 6 St. |
| Tvirtinimo būdas | Sukamoji sklendė |
| Tinka kabelinėms kopėčioms | ne |
| Tinka loveliui kabeliams | taip |
| Medžiagos storis (col.) | 0,05 in |
| Medžiagos storis | 1,25 mm |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |