



Dangtis kabelių loveliams ir kabelių kopėčioms su pasukamais užraktais.
Skersinis rifuavimas nuo 500 mm pločio.
Išorinėje srityje naudojant dangčius, būtina papildomomis priemonėmis apsaugoti juos nuo aplinkos poveikio.



St Plienas

DD cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--|
| Prekės numeris | 6052715 |
| Tipas | DRL 400 DD |
| 1 pavadinimas | Dangtis su suk. užraktais |
| 2 pavadinimas | loveliams ir kopėčioms |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 400x3000 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“ |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 342,07 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenu lapas

Dangtis su pasukamu užraktu DD

Prekės numeris: 6052715



Matmenys

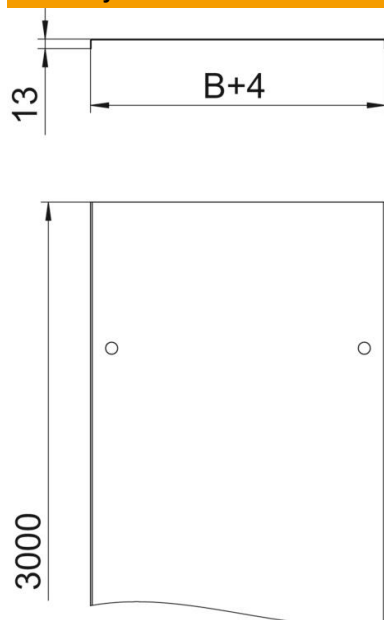

| | |
|----------------|----------|
| Ilgis | 3 000 mm |
| Ilgis | 10 ft |
| Plotis | 400 mm |
| Plotis | 16 in |
| Aukštis | 35 mm |
| Skardos storis | 0,04 in |
| Skardos storis | 1 mm |
| Matmuo B | 400 mm |
| Matmuo H | 15 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Sukamųjų sklendžių skaičius | 6 St. |
| Tvirtinimo būdas | Sukamoji sklendė |
| Oppretholdelse av funksjon | ne |
| Tinka vieliniam loveliui | ne |
| Tinka kabelinėms kopėčioms | taip |
| Tinka loveliui kabeliams | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |