

Techniniu duomenų lapas

Koaksialiniam kabeliui apsaugoti, skirtas 7/16 jungčiai:
kištukas/lizdas

Prekės numeris: 5093171



Koaksialinis duomenų perdavimo linijos apsaugos įrenginys

- Bazinė apsauga
- Paprasta montuoti (tarpinis kištukas)
- Optimali perdavimo charakteristika
- Didelė impulso krova
- Su 7/16 jungtimi

Naudojimas: mobiliojo ryšio apsaugai.



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5093171
Tipas	DS-7 16 M/W
1 pavadinimas	Duomenų linijų viršjt.ribot.
2 pavadinimas	skirtas HF linijoms
Gamintojas	OBO
Dydis	170V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	35,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenų lapas

Koaksialiniam kabeliui apsaugoti, skirtas 7/16 jungčiai:
kištukas/lizdas

Prekės numeris: 5093171



Techniniai duomenys

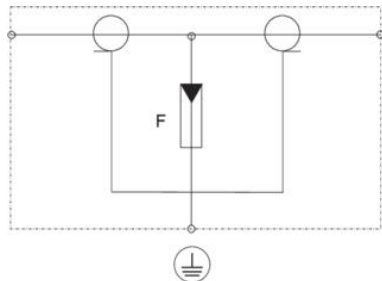

Iškroviklių patikra	ne
Polių skaičius	1
Įterpimo slopinimas (insertion loss)	≤0,95 dB
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Ryšių kontaktas	ne
Bendra imp.srovė (10/350)	5
Bendra imp.srovė (8/20)	10 kA
Ribinis dažnis	3000 MHz
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	130
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	185
Impulsinė srovė	2,5 kA
Izoliacijos varža	>1 GΩ
Taškumas (gysla-gysla)	<10 pF
Taškumas (gysla-žemė)	<20 pF
Kategorie	Tipas 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Montavimo būdas	Konektorius / kabelio adapteris
Vardinė apkrovos srovė AC	7
Vardinė apkrovos srovė DC	10 A
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Atbulinio srauto slopinimas	≥14
Ekranavimo jungtis	taip
Ekranavimas	tiesiogiai
Apsaugos rūšis	IP00
Apsaugos lygis	<800 V
Apsaugos lygis, gysla-gysla	<800 V
Apsaugos lygis, gysla-žemė	<800 V
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė I+II / D1+C2
Kištukinė sistema	7/16
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-40 °C
Banginė varža	50 Ω
Kabelio tipas apsaugos nuo viršįtampio prietaisams	Duomenų linija COAX