

# Techniniu duomeniu lapas

Duomenų lizdų laikiklis, 1 modulis, įstrižas išvadas, RM tipas

Prekės numeris: 6119298



Duomenų perdavimo lizdų laikiklis įstrižu išvadu, su apsaugine sklende, skirtas dviem duomenų perdavimo jungiamiesiems moduliams su RJ45 lizdu įstatyti. Tvirtinimas fiksuojamaisiais elementais tinka ir horizontaliam, ir vertikaliam įmontavimui į sistemos aplinką. RM tipo įtaise yra specialus modulio laikiklis ir jis skirtas netiesiogiai jungiamiesiems moduliams tvirtinti montavimo angoje. RM tipo duomenų perdavimo lizdas, skirtas šiems duomenų perdavimo jungiamiesiems moduliams įtvirtinti: tipai ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 ir ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 ir Kat. 6 moduliai be laikiklio plokštės. Įrengimui „Rapid 45“ ir „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose, ISS instaliacinėse kolonose ir pagrindinėse sistemose.

PC Polikarbonatas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris                | 6119298                  |
| Tipas                         | DTS-2RM RW1              |
| 1 pavadinimas                 | Duomenų pajungimo lizdas |
| 2 pavadinimas                 | f.2 pajungimo tipasRM    |
| Gamintojas                    | OBO                      |
| Dydis                         | 45x45mm                  |
| Spalva                        | baltas; RAL 9010         |
| Medžiaga                      | Polikarbonatas           |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1                        |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                 |
| Svoris                        | 2,9 kg                   |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.              |


# Techniniu duomeniu lapas

Duomenų lizdų laikiklis, 1 modulis, įstrižas išvadas, RM tipas

Prekės numeris: 6119298



## Matmenys

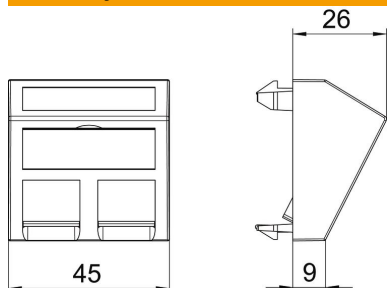

|         |       |
|---------|-------|
| Plotis  | 45 mm |
| Aukštis | 45 mm |

## Techniniai duomenys

|  |  |
|--|--|
| Blokų skaičius                         | 1  |
| Paviršiaus konstrukcija                | matinis  |
| Tvirtinimo būdas                       | užfiksuoti                                       |
| Užrašo laukelis                        | su žymėjimo laukeliu                             |
| Be halogenų                            | taip   |
| Užvožiamasis dangtelis                 | ne   |
| Sietyno gnybtas                        | ne   |
| Su viršuje išspausdintu užrašu         | ne   |
| Su apsauga nuo dulkių                  | taip   |
| Montavimo anga                         | Tipas RM   |
| Apsaugos rūšis                         | IP20   |
| Gylis                                  | 26 mm  |
| Laikomasis žiedas                      | ne   |
| Permatomas                             | ne   |
| Naudojimas                             | Įmontuojama duomenų jungtis                      |
| Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė | ne   |
| Jungimas                               | Bazinis elementas su centrine dengiančia plokšte |