


Techniniu duomeniu lapas

Kabėlių lovelis EKS 60 FS

Prekės numeris: 6056326

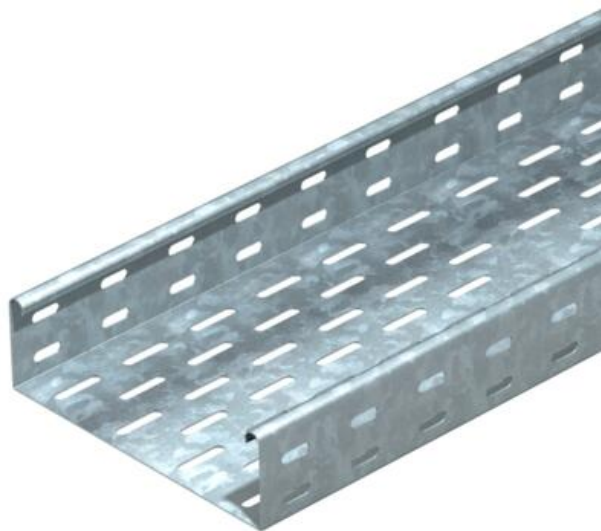

EKS 60 = ypač sunki kabėlių lovelių sistema, šonų aukštis 60 mm.
Atitinkamas tiesiųjų sujungiklių skaičius visoms konstrukcijoms užsakomas atskirai.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtėlio – 20 dB,
su dangtėliu – 50 dB.



St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris | 6056326 |
| Tipas | EKS 630 FS |
| 1 pavadinimas | Kabėlių lovelis EKS |
| 2 pavadinimas | perforuotas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x300x3000 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 606,333 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis EKS 60 FS

Prekės numeris: 6056326



Matmenys

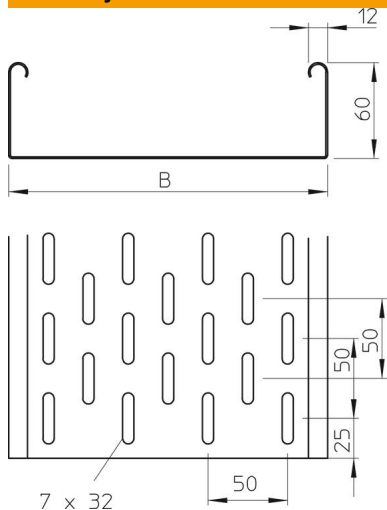


| | |
|----------------|----------|
| Matmenys | 60 x 300 |
| Ilgis | 3 000 mm |
| Ilgis | 118 ft |
| Plotis | 300 mm |
| Plotis | 12 in |
| Aukštis | 60 mm |
| Aukštis | 2 in |
| Skardos storis | 0,1 in |
| Skardos storis | 2 mm |
| Matmuo B | 300 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|-----------------------|
| Sujungimo elemento konstrukcija | be sujungimo elemento |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Grindys Lubos Siena |
| Kuriomis galima vaikščioti | ne |
| Oppretholdelse av funksjon | ne |
| Su viršutine dalimi | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Naudingasis skerspjūvis | 178 cm ² |
| Naudingasis skerspjūvis | 17800 mm ² |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537 | II tipas |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas |

Apkrovos

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Takomi min. atstumai tarp atramų | 1,5 m |
| Takomi maks. atstumai tarp atramų | 3 m |
| Atstumas tarp atramų 1,5 m | 2,6 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m | 1,7 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m | 1,4 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 0,95 kN/m |



EKS 60 tipo kabėlių lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabėlių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabėlių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų