

Techniniu duomeniu lapas

Kalamasis inkaras, konstrukcija su briaunele

Prekės numeris: 3492020



Kalamieji inkarai nenešančioms sistemos tvirtinti neįtrūkusiame betone ir daugartiniam tvirtinimui įtrūkusiame ir neįtrūkusiame betone.

Priešgaisrinė sauga patikrinta, atsparumo ugniai klasė R 120 pagal Europos techninį liudijimą ETA-02/0020 (opc. 7) ir Europos techninį liudijimą ETA-05/0116.

Montavimas su žymėjimo ir skėtimo įrankiu.



St Plienas

G galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Prekės numeris | 3492020 |
| Tipas | ES M 8x25 |
| 1 pavadinimas | Ankeris |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 8x25 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | galvaniškai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 100 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 1 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomenu lapas

Kalamasis inkaras, konstrukcija su briaunele

Prekės numeris: 3492020



Matmenys

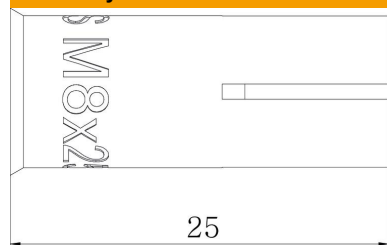

| | |
|----------|-------|
| Ilgis | 25 mm |
| Matmuo L | 25 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Išvadas | Žaibo išlydis |
| Tvirtinimo įrenginys | kita |
| Gręžtinės skylės gylis | 25 mm |
| Min. gręžimo skersmuo | 10 mm |
| Mkas. įsukimo gylis | 12 mm |
| Min. įsukimo gylis | 8 mm |
| Sriegis | M8 |
| Metrinis sriegis | 8 |
| Savaime įsriegiamas | ne |
| Turimi leidimai | taip |
| Leistina apkrovos zona, tempimo zona | 1,9 |
| Tinka statybinei medžiagai | Betonas |
| Kaiščio, inkaro montavimo būdas | Išankstinis montavimas |