

Techniniu duomeniu lapas

Kalamasis inkaras, konstrukcija su briaunele

Prekės numeris: 3492003



Kalamieji inkarai nenešančioms sistemos tvirtinti neįtrūkusiame betone ir daugartiniam tvirtinimui įtrūkusiame ir neįtrūkusiame betone.

Priešgaisrinė sauga patikrinta, atsparumo ugniai klasė R 120 pagal Europos techninį liudijimą ETA-02/0020 (opc. 7) ir Europos techninį liudijimą ETA-05/0116.

Montavimas su žymėjimo ir skėtimo įrankiu.




A4 Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Prekės numeris | 3492003 |
| Tipas | ES M 8x30 A4 |
| 1 pavadinimas | Ankeris |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 8x30 |
| Medžiaga | Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 50 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 1,1 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Matmenys

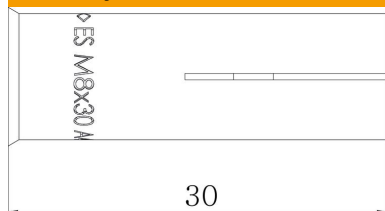

| | |
|----------|-------|
| Ilgis | 30 mm |
| Matmuo L | 30 mm |

Techniniu duomenu lapas

Kalamasis inkaras, konstrukcija su briaunele

Prekės numeris: 3492003



Techniniai duomenys

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Išvadas | Žaibo išlydis |
| Tvirtinimo įrenginys | kita |
| Gręžtinės skylės gylis | 30 mm |
| Min. gręžimo skersmuo | 10 mm |
| Mkas. įsukimo gylis | 13 mm |
| Min. įsukimo gylis | 9 mm |
| Sriegis | M8 |
| Metrinis sriegis | 8 |
| Sraigio rūšis | metrinis |
| Savaime įsriegiamas | ne |
| Turimi leidimai | taip |
| Leistina apkrovos zona, tempimo zona | 1,7 |
| Tinka statybinei medžiagai | Betonas |
| Kaiščio, inkaro montavimo būdas | Išankstinis montavimas |