

Techniniu duomeniu lapas

Tuščiavidurių perdangų inkaras „Easy“

Prekės numeris: 3498774



Tuščiavidurių lubų ankeris „Easy“ įtempto gelžbetonio tuščiaavidurėms luboms montuoti. Veržiant varžtą ar veržlę, konusas atsiskiria nuo ankerio kaiščio ir įtraukiamas į jį. Dėl to kaištis išsiplečia tuščiaavidurėje ertmėje ir užsifiksuoja.

Tuščiavidurių lubų ankerius galima naudoti ir tais atvejais, kai plėtimosi ertmė nėra tuščiaavidurė.

Konstruktinės dalys gali būti tvirtinamos įprastais varžtais ir sriegtais strypais.

Bendrasis techninis Berlyne įsikūrusios DIBt leidimas Z-21.1-1785 kartu su priešgaisrinės technikos eksperto nuomone dėl gaisro atveju leistinų apkrovų ir atsparumo ugniai trukme 120 minučių.

- St** Plienas
- G** galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3498774
Tipas	Easy M10
1 pavadinimas	Ankeris
Gamintojas	OBO
Dydis	M10
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	3,32 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Tuščiavidurių perdangų inkaras „Easy“

Prekės numeris: 3498774



Matmenys

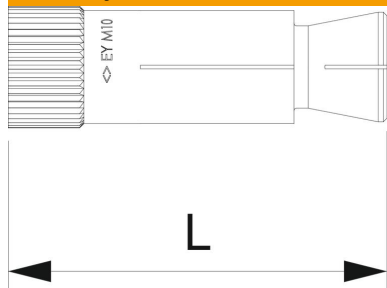

Ilgis	53 mm
Matmuo L	53 mm

Techniniai duomenys

Gręžtinės skylės gylis	60 mm
Min. gręžimo skersmuo	16 mm
Sriegis	M10
Metrinis sriegis	10
Su sriegiu	taip
Su varžtais	ne