

# Techniniu duomeniu lapas

## Tuščiavidurių perdangų inkaras „Easy“

Prekės numeris: 3498770



Tuščiavidurių lubų ankeris „Easy“ įtempto gelžbetonio tuščiaavidurėms luboms montuoti. Veržiant varžtą ar veržlę, konusas atsiskiria nuo ankerio kaiščio ir įtraukiamas į jį. Dėl to kaištis išsiplečia tuščiaavidurėje ertmėje ir užsifiksuoja.

Tuščiavidurių lubų ankerius galima naudoti ir tais atvejais, kai plėtimosi ertmė nėra tuščiaavidurė.

Konstruktinės dalys gali būti tvirtinamos įprastais varžtais ir sriegtais strypais.

Bendrasis techninis Berlyne įsikūrusios DIBt leidimas Z-21.1-1785 kartu su priešgaisrinės technikos eksperto nuomone dėl gaisro atveju leistinų apkrovų ir atsparumo ugniai trukme 120 minučių.

- St** Plienas
- G** galvanizuotas padengus cinku

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3498770
Tipas	Easy M8
1 pavadinimas	Ankeris
Gamintojas	OBO
Dydis	M8
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomeniu lapas

## Tuščiavidurių perdangų inkaras „Easy“

Prekės numeris: 3498770



### Matmenys

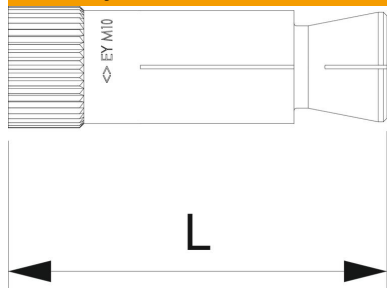

Ilgis	44 mm
Matmuo L	44 mm

### Techniniai duomenys

Gręžtinės skylės gylis	55 mm
Min. gręžimo skersmuo	12 mm
Sriegis	M8
Metrinis sriegis	8
Su sriegiu	taip
Su varžtais	ne