



Minkštas, ilgai elastingas išliekantis putų blokas kabelių ir sudėtinei izoliacijai. Galima montuoti išilgai ir skersai, kad būtų pasiektos skirtingos atsparumo ugniai klasės. Suderinamas su 2 komponentų priešgaisrinėmis putomis PYROSIT® NG. Naudojamas masyvioms luboms ir sienoms, taip pat lengvose pertvarose, sertifikuotas daugeliui montavimo darbų. Naudojimas vidaus patalpoms. CE ženklu pažymėtas statybos produktas pagal ETA-15/0803, skirtas naudoti, kai atsparumas ugniai yra iki 120 minučių.

Išsamios informacijos apie naudojimą rasite registracijos dokumentuose. Apsaugokite sandariklio paviršių nuo vandens putomis, kad gaisro atveju būtų užtikrintas saugus putojimas. Leidžiama dengti įprastu silikonu.



Ilgai elastingas išliekantis, uždarytų porų putplastis

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--|
| Prekės numeris | 7202505 |
| Tipas | FBA-B200-14 |
| 1 pavadinimas | Priešgaisrinė pagalvėlė |
| 2 pavadinimas | intumuojantis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 200x144x60mm |
| Spalva | ruda |
| Medžiaga | Ilgai elastingas išliekantis, uždarytų porų putplastis |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 4 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 44,8 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Techniniu duomeniu lapas

Putplasčio blokas


Prekės numeris: 7202505



Matmenys



| | |
|---------|--------|
| Ilgis | 200 mm |
| Plotis | 144 mm |
| Aukštis | 60 mm |

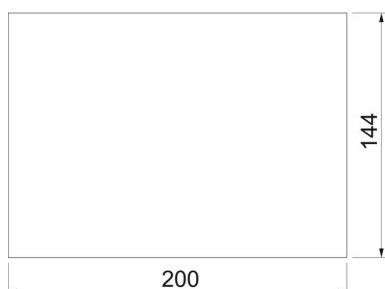

Techniniai duomenys

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Priešgaisrinės apsaugos konstrukcija | Putplasčio blokeliai |
| Forma | kampinis |
| Reikia priedų | taip |