



Techniniu duomeniu lapas

Karūnos gręžimo izoliacija „PYROPLUG® Shell“

Prekės numeris: 7202628

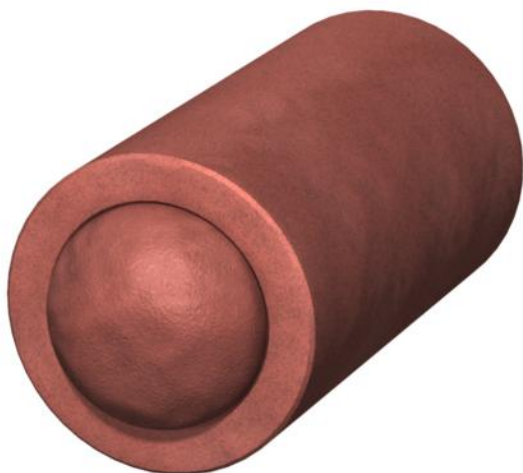

Vamzdžio karkasas kabelio izoliacinei medžiagai, sudarytas iš vienos dalies, kietos vamzdžio įvorės ir dviejų minkštų kamščių, kurių skersmuo 50 mm. Vamzdžio įvorę ir kamštį reikia saugoti nuo vandens, kad kilus gaisrui būtų garantuotas suputojimas. Naudojimas vidaus patalpoms. FBA-D vamzdžių karkaso izoliacija, FBA-DS kamščiai, FBA-M priešgaisrinė masė, FBA-D-BS papildomų priemonių rinkinys, sieninė lentelė



Ilgai elastingas išliekantis, uždarytų porų putplastis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7202628
Tipas	FBA-D150
1 pavadinimas	Įsukamas apvalus kaištis
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø78x150mm
Spalva	raudona
Medžiaga	Ilgai elastingas išliekantis, uždarytų porų putplastis
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	19,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Karūnos gręžimo izoliacija „PYROPLUG® Shell“


Prekės numeris: 7202628



Matmenys

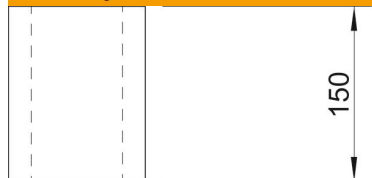

Ilgis	150 mm
Plotis	78 mm
Matmuo L	150 mm

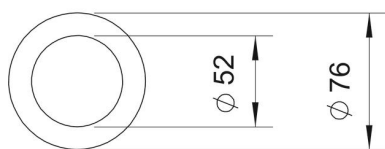

Techniniai duomenys

Priešgaisrinės apsaugos konstrukcija	Izoliacinė dėžė
Forma	apvalus
skirta maks. angai	100 mm
skirta min. angai	78 mm
Reikia priedų	taip