

Techninių duomenų lapas

Lauko įrangos apsauga nuo viršįtampio, 3 polių, 24 V, NPT

Prekės numeris: 5098392



Apsauga nuo viršįtampio FDB , skirta kibirkštims atsparioms matavimo grandinėms ir magistralinėms sistemoms

- NPT jungtys
- žemas apsaugos lygis esant didelei srovės apkrovai
- lengvas montavimas ant lauko įrenginių
- nežymi vidinė talpa ir induktyvumas
- nerūdijančiojo plieno korpusas su atspariu slėgiui korpusu
- ATEX leidimas: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048)


Naudojimas: srauto, temperatūros davikliai



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5098392
1 pavadinimas	Apsauga Ex zonų priet.
2 pavadinimas	su npt išor.sriegiu
Gamintojas	OBO
Dydis	32V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	19,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

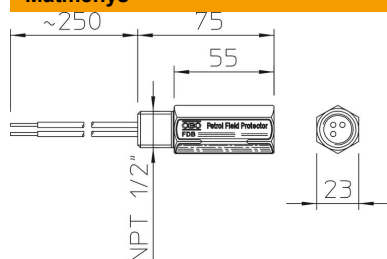


Techninių duomenų lapas

Lauko įrangos apsauga nuo viršįtampio, 3 polių, 24 V, NPT

Prekės numeris: 5098392



Techniniai duomenys



Polių skaičius	3
Išvadas	3 polių; NPT
Įžeminimas per:	Jungiamasis laidas
Galima naudoti sprogyje aplinkoje	II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048)
Konstrukcija, patikrinta sprogyje aplinkoje	taip
Ryšių kontaktas	ne
Korpuso medžiaga	V2A
Bendra imp.srovė (8/20)	10 kA
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	22 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	32 V
Įtampa (gysla-gysla)	< 17 pF
Įtampa (gysla-žemė)	< 26 pF
Kategorije	Tipas 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Įėjimo / išėjimo montavimas	1/2" NPT
Lauko / prietaiso pusės montavimas:	Jungiamasis laidas 1,5 mm² ilgis ~ 250 mm
Montavimo būdas	priveržiamas
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Apsaugos rūšis	IP65/67
Apsaugos lygis, gysla-gysla	<80 V
Apsaugos lygis, gysla-žemė	<800 V
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė II+III / C2+C1
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	70 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C