

Vienoje pusėje dengtos apsaugos nuo gaisro apvijos su gaisro atveju imančia putoti medžiaga instaliacijoms apvynioti izoliacijoje su skiediniu PYROMIX® ir izoliacinėse plokštėse „PYROPLATE® Fibre“. Atraminis audinys iš vienos pusės padengtas besipučiančiu sluoksniu. Vardinis storis yra 1,5 mm.

Jei leidžiama, apvijos gali būti naudojamos kaip papildoma priemonė su kabeliais, kabelių ryšuliais, trasomis, kondicionavimo įrenginiams, vamzdžių paketais, hidraulinėmis žarnomis ar instaliaciniais vamzdžiais.



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7203163
Tipas	FSB-WB 1.5
1 pavadinimas	Priešgaisrinis bandažas
2 pavadinimas	dvipusis, sandarinimui.
Gamintojas	OBO
Dydis	10000x125
Spalva	pilka
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	220 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Priešgaisrinė sandarinimo apvija

Prekės numeris: 7203163



Matmenys

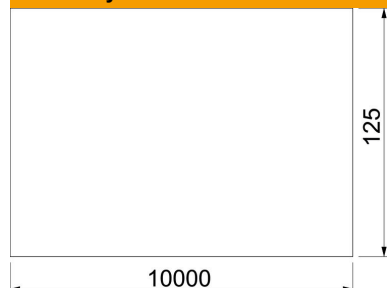

Ilgis	10 000 mm
Ilgis	10 m
Plotis	125 mm
Aukštis	1,5 mm
Matmuo B	125 mm
Matmuo L	10 000 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Priešgaisrinis bandažas
Turinys	2,26 kg
Pristatymo forma	Ritinys