


# Techniniu duomeniu lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 150 G

Prekės numeris: 6005544

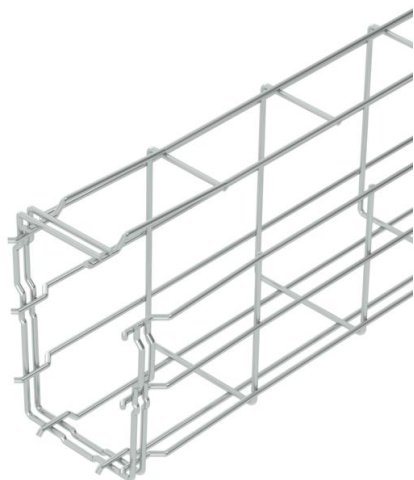

G formos vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos, įvairių šonų aukščių ir pločių. Tiesioginis montavimas ant sienos arba prie lubų. Skirtingų sistemų tipų aprašymą galima gauti pagal atskirą užklausą.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio 15 dB.



- St** Plienas
- G** galvanizuotas padengus cinku

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6005544
Tipas	G-GRM 150 100 G
1 pavadinimas	G vielinis lovelis Magic
Gamintojas	OBO
Dydis	150x100x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	127,333 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techniniu duomenu lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 150 G

Prekės numeris: 6005544



## Matmenys

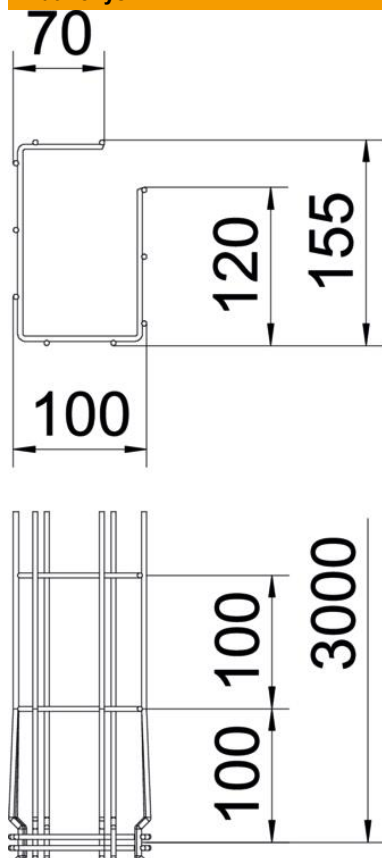

Ilgis	3 000 mm
Plotis	100 mm
Plotis	3,94 in
Aukštis	150 mm
Aukštis	5,91 in
Matmuo A	120 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo C	68 mm
Matmuo H	155 mm

## Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	taip
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	107 cm <sup>2</sup>
Naudingasis skerspjūvis	10700 mm <sup>2</sup>
Profilio forma	G forma
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

# Techniniu duomenu lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 150 G

Prekės numeris: 6005544



## Apkrovas

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,35 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,3 kN/m