

Techniniu duomeniu lapas


G vielinis lovelis „Magic®“ 75 FT

Prekės numeris: 6005523



G formos vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos, įvairių šonų aukščių ir pločių. Tiesioginis montavimas ant sienos arba prie lubų. Skirtingų sistemų tipų aprokros informaciją galima gauti pagal atskirą užklausą.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio 15 dB.

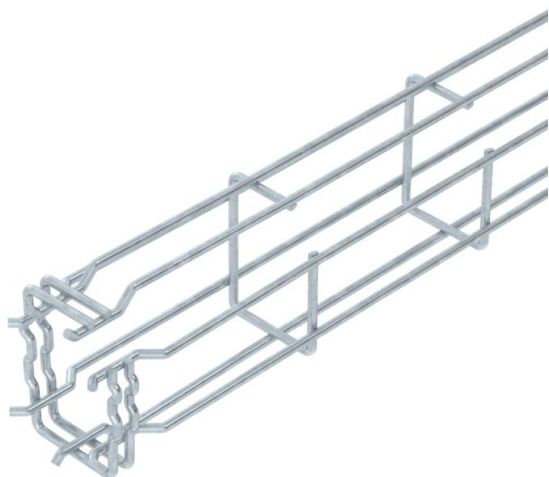

CE

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris | 6005523 |
| Tipas | G-GRM 75 50 FT |
| 1 pavadinimas | G vielinis lovelis Magic |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 75x50x3000 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 83,7 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenu lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 75 FT


Prekės numeris: 6005523



Matmenys

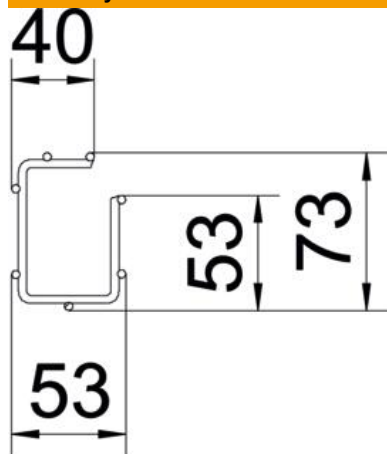

| | |
|----------|----------|
| Ilgis | 3 000 mm |
| Plotis | 50 mm |
| Plotis | 1,97 in |
| Aukštis | 75 mm |
| Aukštis | 2,95 in |
| Matmuo A | 53 mm |
| Matmuo B | 53 mm |
| Matmuo C | 38 mm |
| Matmuo H | 73 mm |

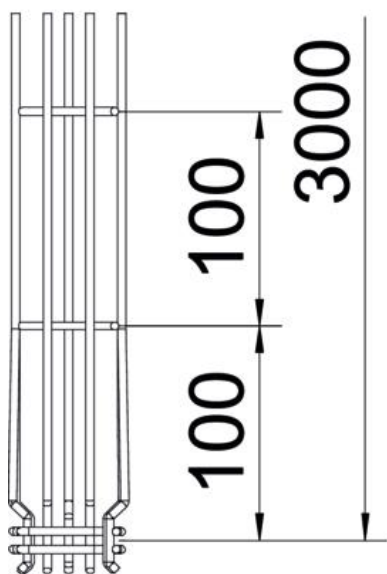

Techniniu duomeniu lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 75 FT

Prekės numeris: 6005523



Techniniai duomenys

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Sujungimo elemento konstrukcija | integuotas sujungimo elementas |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Lubos Siena |
| Opprettholdelse av funksjon | taip |
| Integuota pertvara | be |
| Naudingasis skerspjūvis | 22 cm ² |
| Naudingasis skerspjūvis | 2200 mm ² |
| Profilio forma | G forma |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Bevaržčiai sujungimo elementai | taip |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537 | II tipas |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | Fiksatorius |

Apkrovos

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Takomi min. atstumai tarp atramų | 1 m |
| Takomi maks. atstumai tarp atramų | 2,5 m |