

Techniniu duomeniu lapas

Išorinis kampas, skirtas GA-53100 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6112423



Išorinis 90° kampas iš aliuminio, skirtas „Rapid 45-2“ GA... prietaisų instaliacinių kanalų kryptiškai pakeisti.

Pastaba.

Naudojant anoduotus prietaisų instaliacinius kanalus ir fasonines dalis iš aliuminio, negalima išvengti nedidelių spalvinių niuansų skirtumų, kuriuos sukelia medžiagos bei metodo sąlygota leistina sklaida (pagal DIN 17 611). Įmontuojamus prietaisus, kurių dydis yra 45 mm, galima tiesiog įspausti ir užfiksuoti. Naudojant PC/ABS dengiamąsias fasonines dalis, dėl skirtingų medžiagų gali nežymiai skirtis spalviniai tonai.



Alu Aliuminis

EL anoduotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Prekės numeris | 6112423 |
| Tipas | GA-AS53100EL |
| 1 pavadinimas | Išorinis kampas |
| 2 pavadinimas | Alu, standi forma |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 53x100x175 |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Paviršius | anoduotas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 84,1 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomeniu lapas

Išorinis kampas, skirtas GA-53100 tipo prietaisų instaliaciam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6112423



Matmenys

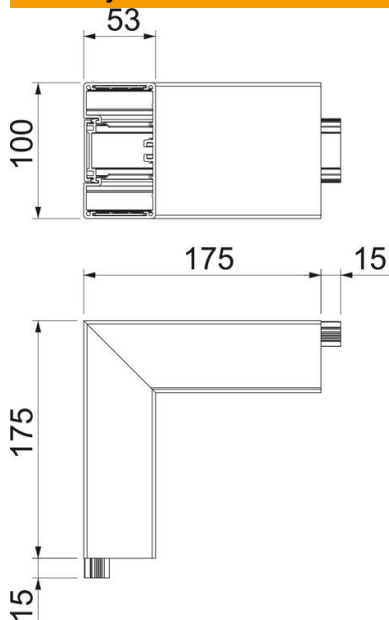

| | |
|---------|--------|
| Ilgis | 175 mm |
| Plotis | 100 mm |
| Aukštis | 53 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|----------------------------------|
| Viršutinių dalių skaičius | 1 |
| Išvadas | Apatinė dalis ir viršutinė dalis |
| skirta kanalui, kurio plotis | 100 mm |
| skirta kanalui, kurio aukštis | 53 mm |
| Be halogenų | taip |
| Kabelio laikiklis | ne |
| Kanalo jungtis | ne |
| Viršutinių dalių montavimo būdas | viduje esantis |
| Montažinis pagrindo perforavimas | ne |
| Viršutinės dalies plotis | 45 mm |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | taip |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK10 |
| Simetriškas | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -15 °C |
| Min. kampo zona | 90 mm |