

Techniniu duomeniu lapas

Išorinis kampas, skirtas GA-53165 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6112613



Išorinis 90° kampas iš aliuminio, skirtas „Rapid 45-2“ GA... prietaisų instaliacinių kanalų kryptiškai pakeisti.

Pastaba.

Naudojant anoduotus prietaisų instaliacinius kanalus ir fasonines dalis iš aliuminio, negalima išvengti nedidelių spalvinių niuansų skirtumų, kuriuos sukelia medžiagos bei metodo sąlygota leistina sklaida (pagal DIN 17 611). Įmontuojamusius prietaisus, kurių dydis yra 45 mm, galima tiesiog įspausti ir užfiksuoti. Naudojant PC/ABS dengiamąsias fasonines dalis, dėl skirtingų medžiagų gali nežymiai skirtis spalviniai tonai.



Alu Aliuminis

EL anoduotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6112613
Tipas	GA-AS53165EL
1 pavadinimas	Išorinis kampas
2 pavadinimas	Alu, standi forma
Gamintojas	OBO
Dydis	53x165x175
Medžiaga	Aliuminis
Paviršius	anoduotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	114,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Išorinis kampas, skirtas GA-53165 tipo prietaisų instaliaciam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6112613



Matmenys

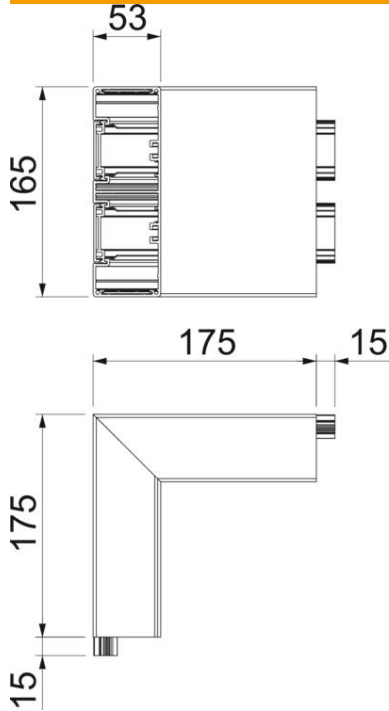

Ilgis	175 mm
Plotis	165 mm
Aukštis	53 mm

Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	2
Išvadas	Apatinė dalis ir viršutinė dalis
skirta kanalui, kurio plotis	165 mm
skirta kanalui, kurio aukštis	53 mm
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Viršutinės dalies plotis 2	45 mm
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-15 °C
Min. kampo zona	90 mm