

Techniniu duomeniu lapas

Antgalis, skirtas GA-70110 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6279273



Galinė detalė nepriekaištingai užbaigti „Rapid 80“ GA aliuminio prietaisų instaliacinius kanalus.



Alu Aliuminis

EL anoduotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Prekės numeris | 6279273 |
| Tipas | GA-E70110EL |
| 1 pavadinimas | Galinis dangtelis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 70x110x37 |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Paviršius | anoduotas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 10,8 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techninių duomenų lapas

Antgalis, skirtas GA-70110 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6279273



Matmenys

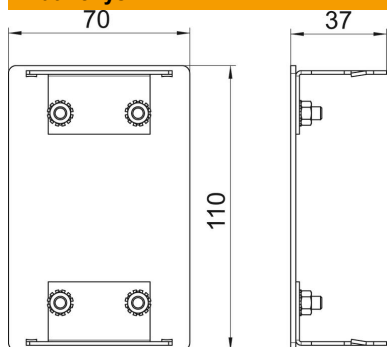

| | |
|---------|--------|
| Ilgis | 37 mm |
| Plotis | 110 mm |
| Aukštis | 70 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|----------------------------|
| Išvadas | simetriškas |
| Tvirtinimo būdas | uždedamas ir užfiksuojamas |
| skirta kanalui, kurio plotis | 110 mm |
| skirta kanalui, kurio aukštis | 70 mm |
| Tinka | kairėje/dešinėje |
| Be halogenų | taip |
| Pjūvio paslėpimas | ne |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | taip |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK10 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -25 °C |