


Techniniu duomenų lapas

Grindinis liukas GESR7 su rankena

Prekės numeris: 7405460



Grindinis liukas su rankena, skirtas iki 10 vnt. „Modul 45“ prietaisų su dviem universaliais laikikliais UT3 ir vienu UT4, naudojama pogrindinių kanalų sistemoje ir grindų sistemoje.
Galima naudoti iki 7 instaliacinių elementų su 50 centrinių įdėklų.

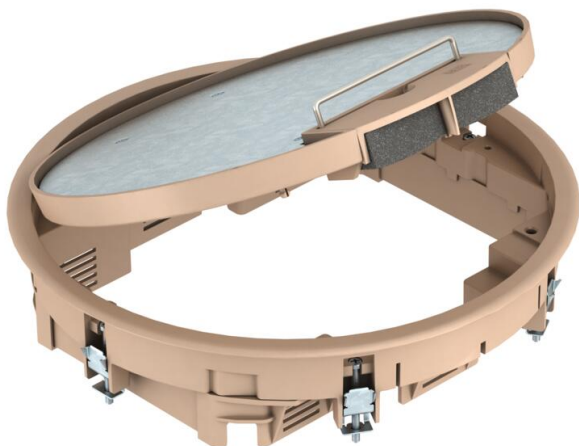

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7405460
Tipas	GESR7 10U 1019
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø294x66
Spalva	pilkai smėlio spalvos; RAL 1019
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	250,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	10
Montavimo dėžių skaičius	3
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos apsauginis rémas	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne

Techniniu duomeniu lapas

Grindinis liukas GESR7 su rankena

Prekės numeris: 7405460



Techniniai duomenys

Min. grindų aukštis	78 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka montažinei dėzei	350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R7
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT3 / UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta
Grindų dangos storis	5 mm