


Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 45-2“, kanalo plotis 165, kanalo aukštis 53
Prekės numeris: 6113402



Kanalo viršutinė ir apatinė dalys su kiaurymėmis dugne.

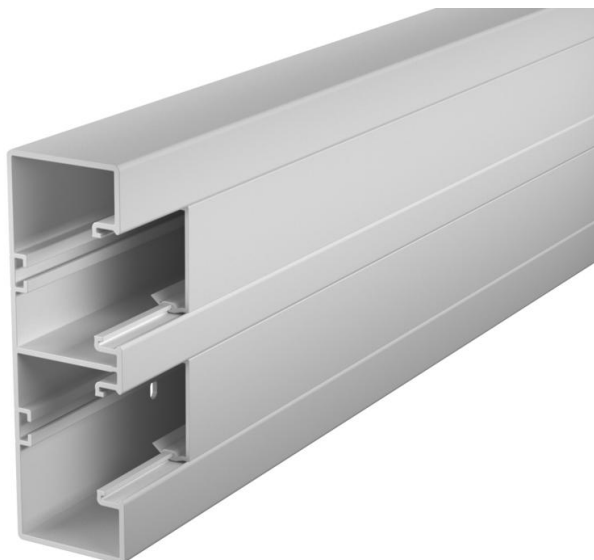

PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6113402
Tipas	GK-53165LGR
1 pavadinimas	Rozetinis kanalas
2 pavadinimas	Rapid 45-2 2-jų skyrių
Gamintojas	OBO
Dydis	53x165x2000
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	216,25 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 45-2“, kanalo plotis 165, kanalo aukštis 53
Prekės numeris: 6113402



Matmenys

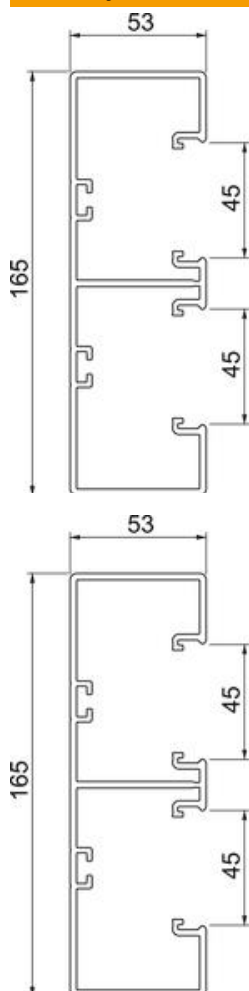

Ilgis	2 000 mm
Plotis	165 mm
Aukštis	53 mm

Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 45-2“, kanalo plotis 165, kanalo aukštis 53
Prekės numeris: 6113402



Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	2
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	2
Galinės sienelės konstrukcija (vidinė pusė)	ištisinis C profilis
stačiakampė konstrukcija	taip
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Be halogenų	ne
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	7000 mm ²
Dangtis yra komplekte	taip
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Viršutinės dalies plotis 2	45 mm
Viršutinės dalies plotis 3	0 mm
Apsaugos rūšis	IP00
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-15 °C