

# Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 170, kanalo aukštis 70  
Prekės numeris: 6274702



GK prietaisų instaliacinis kanalas iš bešvinio polivinilchlorido tinkamas montuoti tiesiai prie sienos arba sieninių konsolių. Tvirtinimui naudojamos kiaurymės kanalo dugne. GK prietaisų instaliaciniame kanalo pagrinde yra briaunos, skirtos pertvarai iš plastiko įstatyti. 71GD... serijos prietaisų montажinėse dėžutėse galima instaliuoti visų tipų jungiklius (konstrukcija su atraminiu žiedu ir atramine apkaaba), taip pat „Modul 45“ montuojamuosius prietaisus. Kanalo dangčio anga yra 76,5 mm. kiekvienoje kanalo sekcijos pusėje iš anksto įmontuota sujungimo movų pora. Dangtį reikia užsisakyti atskirai. Viršutinę dalį reikia užsisakyti atskirai.



**PVC** Polivinilo chloridas

## Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6274702
Tipas	GK-70170LGR
1 pavadinimas	Rozetinis kanalas
2 pavadinimas	peruotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	70x170x2000
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	180 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

# Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 170, kanalo aukštis 70  
Prekės numeris: 6274702



## Matmenys

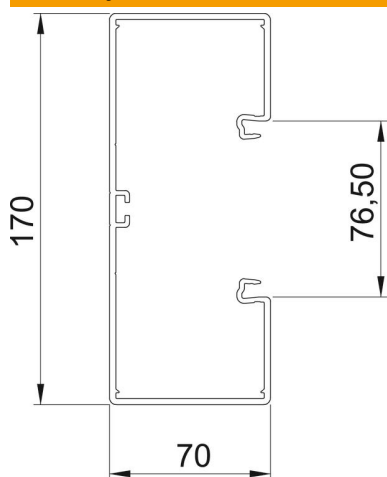

Ilgis	2 000 mm
Plotis	170 mm
Aukštis	70 mm

## Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	1
Istatomų skiriamųjų sienelių skaičius	1
Galinės sienelės konstrukcija (vidinė pusė)	ištisinis C profilis
stačiakampė konstrukcija	taip
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Be halogenų	ne
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	taip
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	10100 mm <sup>2</sup>
Dangtis yra komplekte	ne
Viršutinės dalies plotis	76,5 mm
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-15 °C