


Techniniu duomeniu lapas

Išorinio kampo gaubtas, skirtas 70130 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6274412

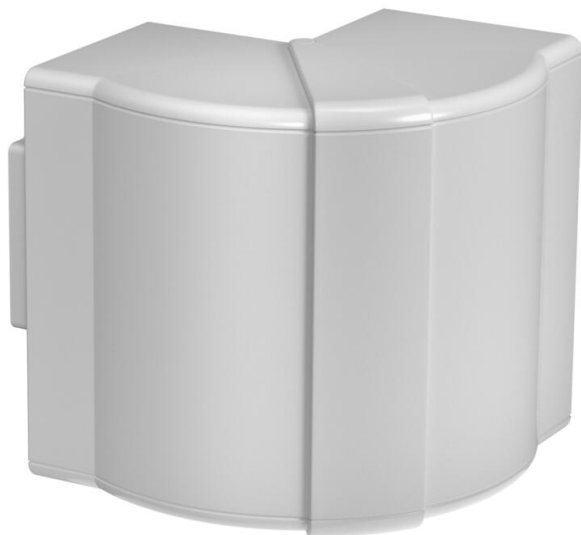

Išorinis kampas, naudojamas kaip gaubtinė fasoninė dalis, iš PC/ABS be halogenų, skirtas GK, GKH, GS ir GA sistemų „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniams kanalams kryptiškai pakeisti. Fasoninės dalis galima reguliuoti nuo 80 iki 100° ir naudoti simetriškiems bei asimetriškiems kanalams. Dangtį reikia užsisakyti atskirai.



Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6274412
Tipas	GK-AH70130LGR
1 pavadinimas	Išorinis kampas
2 pavadinimas	paslankus
Gamintojas	OBO
Dydis	70x130mm
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	16,1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Išorinio kampo gaubtas, skirtas 70130 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

Prekės numeris: 6274412



Matmenys

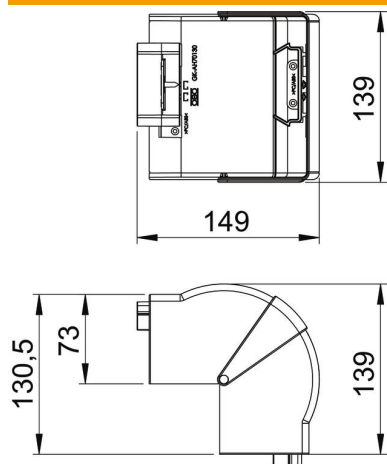

Ilgis	130,5 mm
Plotis	139 mm
Aukštis	73 mm

Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	1
Išvadas	Gaubtinė fasoninė dalis
skirta kanalui, kurio plotis	130 mm
skirta kanalui, kurio aukštis	70 mm
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	užleidžiamas
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
Viršutinės dalies plotis	0 mm
Viršutinės dalies plotis 2	0 mm
Viršutinės dalies plotis 3	0 mm
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-15 °C
Maks. kampo zona	100 mm
Min. kampo zona	80 mm